ILLER LEITER

Die Entscheidung zur Qualität

INDUSTRIEPROGRAMM

Qualität und Sicherheit mit Iller Leitern

5 Jahre Gewährleistung

DIN EN 131

GEPRÜFT

BGI 694

Sicher mit System 2014 BG geprüft

Qualitätsbewußtsein und Erfahrung sind wichtige Voraussetzungen für die Produktion hochwertiger Steigtechnik. Das Unternehmen Geis & Knoblauch wurde im Jahre 1924 gegründet und verfügt über eine große Tradition in der Entwicklung und Fertigung von Leitern und Steiggeräten.

Für seine Markenerzeugnisse ILLER-LEITER steht neben einem qualitativ hohen Anspruch an jedes Produkt die Sicherheit der Anwender im Vordergrund. So überrascht es nicht, daß die Marke ILLER-LEITER seit über 80 Jahren ihren festen Platz bei Profis in Industrie und Handwerk hat.

Die anwenderorientierte Produktpolitik wird in vielen Details deutlich. So werden z.B. die Sprossen bei nahezu allen Aluminium-Leitern mit einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so dass sie in Gebrauchsstellung waagrecht liegen und damit höchste Trittsicherheit und Ergonomie garantieren. Das Sortiment umfasst Leitern aus Aluminium, Holz und Kunststoff sowie Spezialleitern, Tapeziertische, Fahrgerüste, Aluminiumkisten und ortsfeste Steigleitern. Als mittelständisches Unternehmen setzt ILLER-LEITER auch in Zukunft auf höchste Qualität und engen Dialog mit dem Fachhandel und Anwendern im Industrie- und Handwerkerbereich.

Bei der Fertigung unserer Produkte genießt das Thema Arbeitssicherheit oberste Priorität. 2008 war ILLER-LEITER eines der ersten Unternehmen bundesweit, das das Gütesiegel „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz durch Organisation" von der Berufsgenossenschaft erhielt. Grundlage dafür ist die Firmenphilosophie „Sichere Produkte aus sicherer Fertigung".

Inhaltsverzeichnis

ALUMINIUMLEITERN

Sprossen Stehleitern	Seite 6-8
Teleskopleiter	Seite 9
Vielzweckleiter	Seite 10
Sprossen Anlege- und Schiebeleitern	Seite 11-13
Stufen Stehleitern	Seite 14-15
Stufen Anlegeleitern	Seite 16

DACHLEITERN

Dachleitern - Aluminium	Seite 18
Zubehör	Seite 19
Dachleitern - Holz, Firstüberwurfbügel	Seite 20

HOLZLEITERN UND TAPEZIERTISCHE

Sprossen Stehleitern	Seite 22-23
Sprossen Anlege- und Schiebeleitern	Seite 24
Stufenleitern	Seite 25
Tritte und Böcke	Seite 26
Tapeziertische	Seite 27

ZUBEHÖR

Aluminiumleitern	Seite 29-31
Holzleitern	Seite 32

KUNSTSTOFFLEITERN

Steh- und Schiebeleitern	Seite 34-35

SPEZIALLEITERN, STEIGGERÄTE UND INDUSTRIEAUSSTATTUNG

Obstbaumleitern	Seite 37
Arbeitsgeräte, Dielen und Böcke	Seite 38-39
Glasreinigerleiter	Seite 40
Spezialleitern und Steiggeräte	Seite 40-42
Podestleitern	Seite 43
Überstiege und Treppen	Seite 44-47

FAHRGERÜSTE

Standard Fahrgerüst 1,80 x 0,75	Seite 51
Fahrgerüst mit Fahrbalken, 0,75 m breit	Seite 52-53
Fahrgerüst mit Fahrbalken, 1,35 m breit	Seite 54-55
Fahrgerüst mit Auslegern, 0,75 m breit	Seite 56-57
Fahrgerüst mit Auslegern, 1,35 m breit	Seite 58-59

KLAPPGERÜSTE

Grund- und Ausbaueinheit	Seite 61
Klappgerüste für große Höhen	Seite 62-63
Gerüste - Einzelteile	Seite 64-65

ORTSFESTE STEIGLEITERN

Einzügige Steigleitern bis 10,0 m	Seite 67
Mehrzügige Steigleitern über 10,0 m	Seite 68
Einzelteile	Seite 69-71
Steigschutzsysteme	Seite 72

Schulungsangebot	Seite 73
Übersicht Artikelnummern	Seite 75

Qualität und Sicherheit

- Die Sprossen der Leitern werden bei fast allen Modellen, sofern technisch möglich, in ergonomisch günstiger 15° Position eingebaut. Dadurch entsteht eine waagrechte Standfläche auf 30 mm breiten Sprossen – ein ganz gewichtiger Vorteil, speziell bei länger andauernden Arbeiten auf Leitern.
- Durch Verwendung gesickter Holmprofile erhalten ILLER-LEITERN einen zusätzlichen Schutz gegen Beulen und zusätzliche Stabilität.
- Für alle Holm-, Sprossen- und Stufenprofile wird aus schließlich hochlegiertes, stranggepresstes Aluminium verwendet.
- Servicefreundliche Konstruktion: Alle Verschleißteile sind reparatur- und wartungsfreundlich verschraubt und somit leicht austauschbar.
- Für alle Produkte und deren Ersatzteile erhalten Sie eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren
- Alle Produkte zeichnen sich durch praxisgerechte Detaillösungen aus (z.B. große Wandlaufrollen bei Schiebe- und Mehrzweckleitern)
- Ein großes Sortiment an nützlichen Zubehörteilen ermöglichen ein sicheres und einfaches Arbeiten mit ILLER LEITER – Produkten für Profis!
- Nutzen Sie unsere übersichtliche Ersatzteile-Informationsfunktion im Produktbereich unserer Homepage www.iller-leiter.de





5 Jahre Gewährleistung

Achtung: Sicherheitscheck!

Arbeiten mit Leitern und Steiggeräten im gewerblichen Bereich sind berufsgenossenschaftlichen Regelungen (UVV) unterworfen.

Nach BGI 694 hat ein Unternehmen dafür zu sorgen, dass von einer von ihm beauftragten Person Leitern und Tritte periodisch auf ordnungsgemäßen Zustand hin geprüft werden müssen. Die zeitlichen Abstände zwischen den Prüfungen hängen in starkem Maß von den jeweiligen Betriebsverhältnissen ab.

Zur Sicherheit, dass alle im Betrieb befindlichen Leitern periodisch geprüft werden, müssen alle Leitern nummeriert, ein Leitern-Kontrollbuch geführt und die jeweiligen Prüfungsergebnisse darin dokumentiert werden.

Schadhafte Leitern dürfen keinesfalls mehr benutzt werden und müssen entweder durch neue ersetzt oder repariert werden.

Nutzen Sie unser Schulungsangebot! (siehe Seite 73)

Das entsprechende Leitern-Kontrollblatt steht Ihnen unter www.iller-leiter.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

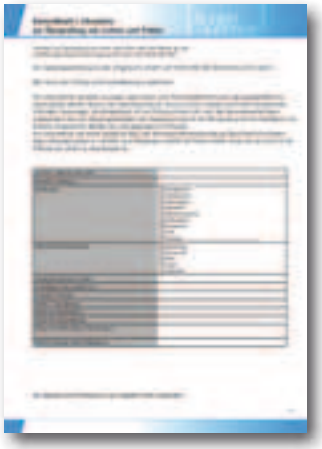

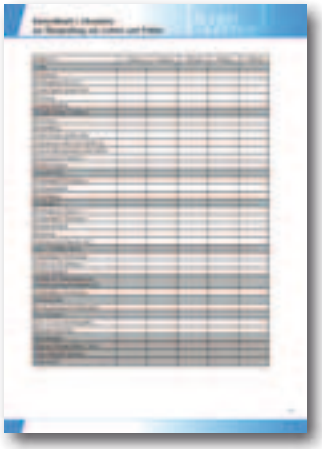

Prüfaufkleber: **„Leiternprüfung" inkl. Prüfsiegel**

Art.-Nr. **KEA0032**
(VE = 20 Stück)

ALUMINIUMLEITERN

Aluminium-Leitern von ILLER LEITER werden ausschließlich aus hochwertigen, korrosionsfesten Aluminiumlegierungen mit geschlossenen Holmen aus profilierten Strangpreßprofilen hergestellt. Die Orientierung an professionelle Ansprüche wird in vielen Detaillösungen sichtbar.

Sprossenleitern:
- Trittsichere, profilierte, 30 mm breite Vierkantsprossen.
- Holm-Sprossenverbindung in Durchsteckmontage, 4fach aufgeweitet, mit umgebördelten Sprossenenden.
- Sprossenabstand 28 cm.
- Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so daß die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen.

Stufenleitern für Handwerk und Industrie:
- Trittsichere, profilierte, 80 mm breite Stufen.
- Holm-Sprossenverbindung in Durchsteckmontage, 4fach aufgeweitet und verbördelt.
- Stufenabstand 25 cm.

Aluminium-Leitern von ILLER LEITER - ein Qualitätsprogramm, made in Germany, das keine Wünsche offen lässt.

Art.-Nr. 6106

Sprossen Stehleiter 6100

- Aluminium Gussgelenke
- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Eckaussteifungen unter der untersten Sprosse
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

Sprossen:	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Länge(m):	1,27	1,55	1,83	2,11	2,39	2,67	2,95	3,51	4,07	4,63	5,19	5,75
Gewicht(kg):	5,5	6,5	7,5	8,5	10,0	11,5	13,0	16,0	18,0	21,5	27,0	31,5
Holmgröße:	60										75	
Bestell-Nr.:	**6104**	**6105**	**6106**	**6107**	**6108**	**6109**	**6110**	**6112**	**6114**	**6116**	**6118**	**6120**

ZUBEHÖR optional:	Verlängerungsschenkel, Arbeitsplattform, EX – Leiternfüße

Verschraubtes Aluminium-Gussgelenk

Arbeitsplattform

- Stabile Aluminiumkonstruktion mit rutschfester Oberflächenstruktur (Warzenblech)
- Einhängebügel aus verzinktem Stahl
- Für jede Sprossenleiter mit 28 cm Sprossenabstand geeignet

Abmessung (cm):	27x23
Bestell-Nr.:	**6582**

Sprossen Stehleiter, höhenverstellbar 61200

- Ideal für frei stehende Arbeiten in großer Höhe
- Kleines Transportmaß bei großer Arbeitshöhe
- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Durch unterschiedlich lang ausgeschobene Seiten auch auf Treppen einsetzbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Auswechselbare Leiternfüße
- Spreizsicherung durch nachhängbare Sicherheitskette
- Leiter an den Scharnieren teilbar und als zwei Schiebeleitern einsetzbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm / 44 cm

Sprossen:	2x10	2x12	2x14
Länge (m):	3,20 – 5,25	3,75 – 6,35	4,30 - 7,50
Gewicht(kg):	29,0	42,0	47,0
Holmgröße:	60	75	75
Traversenbreite (m):	0,91	1,02	1,15
Bestell-Nr.:	**61210**	**61212**	**61214**

ZUBEHÖR optional:	Arbeitsplattform

Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig 6200

- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 44 cm / 51 cm

Sprossen:	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge(m):	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,20-7,25
Traversenbreite(m):	0,91	1,15	1,33	1,51
Gewicht(kg):	12,0	14,6	17,0	22,8
Holmgröße:		60		75
Bestell-Nr.:	**6208**	**6210**	**6212**	**6214**

Art.-Nr. 6208

Sprossen Mehrzweckleiter, 3-teilig 6300

- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Dreiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Große Wandlaufrollen ab Größe 10
- 2 starre Aussteifungsstreben
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm / 44 cm / 51 cm

Sprossen:	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge (m)	2,55-4,15-5,80	3,10-5,25-7,50	3,65-6,10-8,60	4,20-6,95-9,75
Traversenbreite(m):	0,91	1,15	1,33	1,51
Gewicht(kg):	17,1	25,4	29,6	34,4
Holmgröße:	60		75	
Bestell-Nr.:	**6308**	**6310**	**6312**	**6314**

ZUBEHÖR optional:	Niveauausgleich, Arbeitsplattform

Art.-Nr. 6310

Niveauausgleich

- Zur Höhenverstellung von allen ILLER-LEITER 3-teiligen Mehrzweckleitern mit max. 75 mm Profilhöhe
- Dadurch sicherer Einsatz auf Treppen gewährleistet

Best.-Nr.: 63050

NEU

ELOXIERT, gegen Abrieb,
immer saubere Hände
dadurch kein Verschmutzen
der Wände!

Art.-Nr. 61406-7

Treppenhausleiter „Multilift“ eloxiert 61400 -7

Sprossen:	2x5	2x6	2x7	2x8
Länge Transportmaß(m):	1,55	1,83	2,11	2,39
Zus. Verstellbereich Steigseite (m):	0,40	0,40	0,40	0,40
Stützseite (m):	1,00	1,29	1,57	1,85
Gewicht(kg):	11,5	12,5	14,5	15,5
Holmgröße:	60			
Bestell-Nr.:	**61405-7**	**61406-7**	**61407-7**	**61408-7**

ZUBEHÖR optional:	Arbeitsplattform

- Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund
- Einstellung
  - Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
  - Innen angebrachte Feststellräder
  - Bombensichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- Kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- größter Verstellbereich ihrer Klasse

Treppenhausleiter „Multilift“ 61400

Sprossen:	2x5	2x6	2x7	2x8
Länge Transportmaß(m):	1,55	1,83	2,11	2,39
Zus. Verstellbereich Steigseite (m):	0,40	0,40	0,40	0,40
Stützseite (m):	1,00	1,29	1,57	1,85
Gewicht(kg):	11,5	12,5	14,5	15,5
Holmgröße:	60			
Bestell-Nr.:	**61405**	**61406**	**61407**	**61408**

ZUBEHÖR optional:	Arbeitsplattform

Art.-Nr. 61406

Teleskopleiter „Levelmaster“ 64200

- Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt
- Einsetzbar als:
  - höhenverstellbare Stehleiter
  - längenverstellbare Anlegeleiter
  - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

Sprossen:	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge (m) als Stehleiter	1,01-1,49	1,29-2,02	1,57-2,55	1,85-3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	1,92-3,04	2.48-4,16	3,05-5,28	3,60-6,40
Packmaß: L/B/H ca.(m):	1,02/0,48/0,21	1,30/0,55/0,21	1,58/0,63/0,21	1,85/0,69/0,21
Gewicht(kg):	10,6	13,3	16,0	19,0
Bestell-Nr.:	**64203**	**64204**	**64205**	**64206**

ZUBEHÖR optional:	Verlängerungsschenkel (mit Leiternfüßen oder schwenkbare Stahlspitzen), Arbeitsplattform

Art.-Nr. 64204

Verlängerungsschenkel

- Stufenloser Ausgleich von Bodenunebenheiten
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter – immer dabei
- 64250 zusätzlich mit schwenkbaren Stahlspitzen
- Lieferung paarweise

Länge (m):	0,54	0,54
Bestell-Nr.:	**64250**	**64251**

Gerüstbohle

- Belag für Vielzweckleiter bei Einsatz als Kleingerüst
- Trittsicher profiliert auch für den sicheren Stand bei Nässe
- Lieferung paarweise für eine Leiter inkl. Befestigungsmaterial

Passend für Leiter:	6403	64034
Bestell-Nr.:	**6483**	**6484**

Art.-Nr. 6403

Vielzweckleiter (extra breit) 6400

- Die klassische „Kofferraumleiter" mit kompaktem Transportmaß
- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Anlegeleiter
  - Kleingerüst (nicht Größe 4 x 4)
- Ohne Traversen einsetzbar, da geschweifte Ausführung
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Extra breite Ausführung: 50 cm breite Arbeitsfläche in Gerüststellung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

Sprossen:	4x3	2x3/2x4	4x4
Gewicht(kg):	12,2	13,6	15,2
Bestell-Nr.:	**6403**	**64034**	**6404**

ZUBEHÖR optional:	Gerüstbohle, Arbeitsplattform

Verwendungsmöglichkeiten

Maße in cm	6403	64034	6404
	26/99	26/122	26/127
	50 83	50 83	50 97
	357	412	467
	183	211	239
	178	234	-
	101	101	-

Art.-Nr. 62406

Klappleiter 62400

- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Anlegeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Robuste Rastergelenke aus verzinktem Stahl
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

Sprossen:	2x5	2x6	2x7	2x8
Länge (m):	1,60–3,05	1,88–3.61	2,16–4,17	2,44–4.73
Gewicht(kg):	8,0	8,9	9,8	10,7
Holmgröße:	60			
Traversenbreite (m):	0,63	0,63	0,72	0,72
Bestell-Nr.:	**62405**	**62406**	**62407**	**62408**

ZUBEHÖR optional:	Verlängerungsschenkel, Arbeitsplattform, schwenkbare Leiternspitzen

Sprossen Anlegeleiter 6500

- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Sonderbreiten auf Anfrage
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Für senkrechte Montage der Leiter sind winkelrecht eingebaute Sprossen erforderlich (auf Anfrage)

Sprossen:	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Länge(m):	1,84	2,12	2,40	2,68	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76	6,32	6,88
Gewicht(kg):	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	9,5	11,5	13,0	14,5	16,0
Holmgröße:	60								75			
Bestell-Nr.:	**6506**	**6507**	**6508**	**6509**	**6510**	**6512**	**6514**	**6516**	**6518**	**6520**	**6522**	**6524**

ZUBEHÖR *optional:* Stahlspitzen, Einhängehaken, Arbeitsplattform, Wandanker, Wandabstandshalter, Traverse

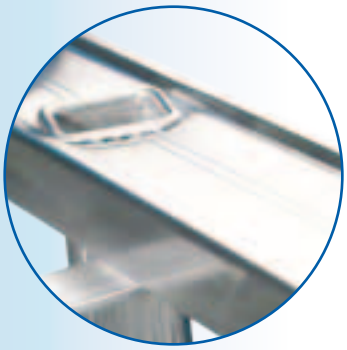

Gesicktes Holmprofil
für optimale Beulstabilität

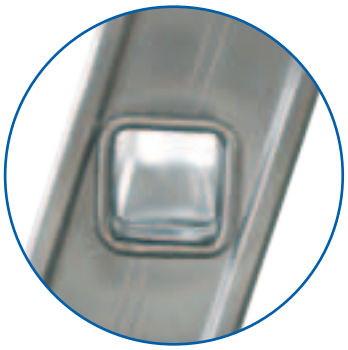

15° ergonomischer Sprosseneinbau

Art.-Nr. 6508

Anlege- und Schiebe- und Seilzugleitern jetzt auch mit fest eingebauter Traverse lieferbar. Preis auf Anfrage. **NEU**

Wandabstützung/Fußverbreiterung

Stützweite (mm):	1200
f. Rechteck-Rohrholm (mm)	58-144
Bestell-Nr.:	**46133**

Mit 2 Schraubklammern zu befestigen.
Rutsch- und standfeste Endkappen.
Ausladung (Wandabstand) 470 mm.

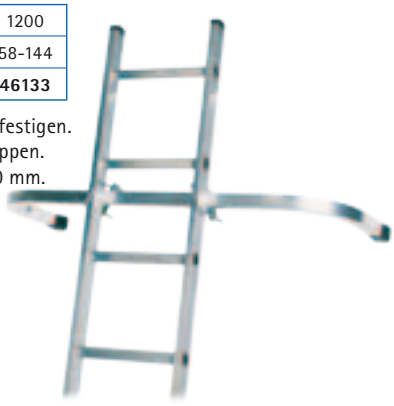

Traverse (nachrüstbar)

- Nachrüstbar
- Zur Erhöhung der Standsicherheit großer Steh- und Anlegeleitern

Passend für Holmgröße (mm):	50-65	66-85	86-105
Breite:	1160 mm	1160 mm	1160 mm
Bestell-Nr.:	**63060**	**63070**	**63090**

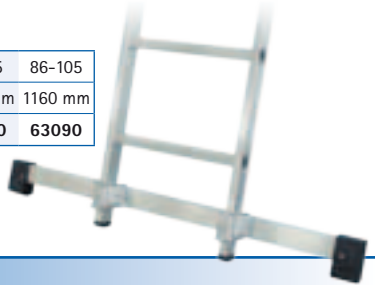

Wandabstandshalter (WDVS-Schutz)

- Zum Schutz von empfindlichen Fassaden
- Mehr Bewegungsraum zur Wand
- Erhöht die Seitenstabilität und reduziert die Durchbiegung der Leiter
- Traverse mit Gummimanschette
- Passend für alle Sprossenleitern mit 28 cm Sprossenabstand.

Gewicht (kg):	4,00
Bestell-Nr.:	**6590**

Art.-Nr. 6808

Sprossen Schiebeleiter, 2-teilig, ohne Seilzug 6800

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Ab Größe 2 x 12 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm

Sprossen:	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
Länge (m):	1,65-2,40	1,95-3,00	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,15-7,25	4,70-8,30	5,30-9,50	5,80-10,30
Gewicht(kg):	7,5	8,5	10,7	13,0	15,5	20,5	23,0	28,5	33,0
Holmgröße:	60				70		75	90	90
Bestell-Nr.:	**6805**	**6806**	**6808**	**6810**	**6812**	**6814**	**6816**	**6818**	**6820**

ZUBEHÖR *optional:* Stahlspitzen, Werkzeugablage, Traverse, Wandabstandshalter

Werkzeugablage



- Spezielle Ablage für Plakatkleber
- Passend für Schiebeleitern 6800
- Stabile Aluminiumkonstruktion mit Verbindungsteilen aus Aluminiumguss
- Gummifüße zum Schutz der Anlegefläche im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

Abmessung (cm):	32x32x6
Bestell-Nr.:	**6581**

Art.-Nr. 6714

Sprossen Schiebeleiter, 2-teilig, mit Seilzug 6700

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar
- Serienmäßig mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Selbsttätig einrastende Arretierung beim Ausziehen der Leiter
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm

Sprossen:	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24
Länge (m):	4,25-7,20	4,70-8,30	5,20-9,45	5,75-10,30	6,30-11,70	6,90-12,60
Gewicht(kg):	24,5	27,0	30,0	34,5	42,5	45,5
Holmgröße:	75		90		100	
Bestell-Nr.:	**6714**	**6716**	**6718**	**6720**	**6722**	**6724**

ZUBEHÖR *optional:* Stahlspitzen, Traverse, Stützen zur Mittelunterstützung und Aufstellhilfe

Stützen für Schiebeleitern

- Dienen zur zusätzlichen Mittelunterstützung bei schweren Arbeiten
- Erleichtern das Aufstellen großer Schiebeleitern
- 50 mm Rohrdurchmesser mit Stahlspitzen für sicheren Stand
- Ohne Werkzeug durch die Sprossenöffnung zu befestigen
- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsbeschlag
- Sicherheitshinweis: Die Leiter darf mit diesen Stützen nicht frei stehend verwendet werden

	2-teilig				3-teilig			
Verwendung für:	6716	6718	6720 6722	6724	67314	67316	67318	67320
Bestell-Nr.:	**67415**	**67417**	**67421**	**67425**	**67513**	**67515**	**67517**	**67521**

NEU Anlege- und Schiebe- und Seilzugleitern jetzt auch mit fest eingebauter Traverse lieferbar. Preis auf Anfrage.

Sprossen Schiebeleiter, 3-teilig, ohne Seilzug 68300

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Ab Größe 3 x 10 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Alle drei Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm / 51 cm

Sprossen:	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge (m):	1,95-4,15	2,55-5,80	3,10-7,50	3,65-8,65	4,25-9,75
Gewicht(kg):	13,0	16,8	24,5	28,5	34,0
Holmgröße:	60			75	
Bestell-Nr.:	**68306**	**68308**	**68310**	**68312**	**68314**

ZUBEHÖR optional: Stahlspitzen, Traverse, Wandabstandshalter

Art.-Nr. 68308

Sprossen Schiebeleiter, 3-teilig, mit Seilzug 67300

- Parallel, Mittelteil von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar
- Serienmäßig mit großen Gummi Wandlaufrollen an Mittel- und Oberleiter
- Selbsttätig einrastende Arretierung beim Ausziehen der Leiter
- Oberteil der Leiter aushängbar und Leiter dann problemlos als zweiteilige Seilzugleiter und eine Anlegeleiter verwendbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm / 51 cm
- Stützen zur Mittelunterstützung und Aufstellhilfe* (bei Größe 18 u. 20 serienmäßig)

Sprossen:	3x14	3x16	3x18	3x20
Länge (m):	4,20-10,00	4,80-11,70	5,35-13,10	5,95-14,75
Gewicht(kg):	44,0	48,0	60,0	65,0
Holmgröße:	100			
Bestell-Nr.:	**67314**	**67316**	**67318***	**67320***

ZUBEHÖR optional: Stahlspitzen, Traverse

Art.-Nr. 67314

Anlege- und Schiebe- und Seilzugleitern jetzt auch mit fest eingebauter Traverse lieferbar. Preis auf Anfrage.

NEU

Art.-Nr. 48107

Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert) 48100

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40	2,88
Höhe (m):	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Gewicht(kg):	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1	20,7
Holmgröße:				42			48	
Bestell-Nr.:	**48103**	**48104**	**48105**	**48106**	**48107**	**48108**	**48110**	**48112**

ZUBEHÖR *optional:* EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Art.-Nr. 48206

Stufen Stehleiter, einseitig (eloxiert) 48200

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
- Ablageschale aus Aluminium
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 30 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,32	1,55	1,79	2,03	2,27	2,50	2,98	3,45
Plattformhöhe (m):	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Holmgröße:			42/42				48/42	
Bestell-Nr.:	**48203**	**48204**	**48205**	**48206**	**48207**	**48208**	**48210**	**48212**

ZUBEHÖR *optional:* EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Stufen Stehleiter, beidseitig 7100-3



- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – dadurch leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- „Eingetragenes Gebrauchsmuster"

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
Gewicht(kg):	4,2	5,4	6,6	7,9	9,3	10,7	13,6	16,8
Holmgröße:	70							
Bestell-Nr.:	**7103-3**	**7104-3**	**7105-3**	**7106-3**	**7107-3**	**7108-3**	**7110-3**	**7112-3**

ZUBEHÖR optional: EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage), Verlängerungsschenkel

Art.-Nr. 7106-3

Stufen Stehleiter, einseitig 7200-3



- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Massive Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
- Ablageschale aus Aluminium Druckguss mit Eimerhaken
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 33 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,44	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	3,19	3,69
Plattformhöhe (m):	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,76
Gewicht (kg)	6,0	7,0	8,0	9,1	10,2	11,3	13,4	15,5
Holmgröße:	70/60							
Bestell-Nr.:	**7203-3**	**7204-3**	**7205-3**	**7206-3**	**7207-3**	**7208-3**	**7210-3**	**7212-3**

ZUBEHÖR optional: EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar, Verlängerungsschenkel

Art.-Nr. 7205-3

Federdruckrollen und Aussteifungsstreben

- Für Stufenstehleitern 7100-3 und 7200-3
- Inkl. starrer Aussteifungsstreben und Montage

Ausführung	2 Rollen, starr	4 Rollen, starr	4 Rollen, drehbar	2 Rollen, drehbar
Bestell-Nr.:	**7150-3**	**7160-3**	**7170-3**	**7180-3**

Art.-Nr. 48508

Stufen Anlegeleiter (eloxiert) 48500

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Holme und Stufen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite 38 cm

Stufen:	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,64	1,87	2,11	2,59	3,06
Aufsetz-Höhe (m):	1,53	1,75	1,97	2,41	2,85
Gewicht(kg):	4,2	4,8	5,3	6,4	7,4
Holmgröße:			48		
Bestell-Nr.:	**48506**	**48507**	**48508**	**48510**	**48512**

ZUBEHÖR optional:	Einhängehaken, EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

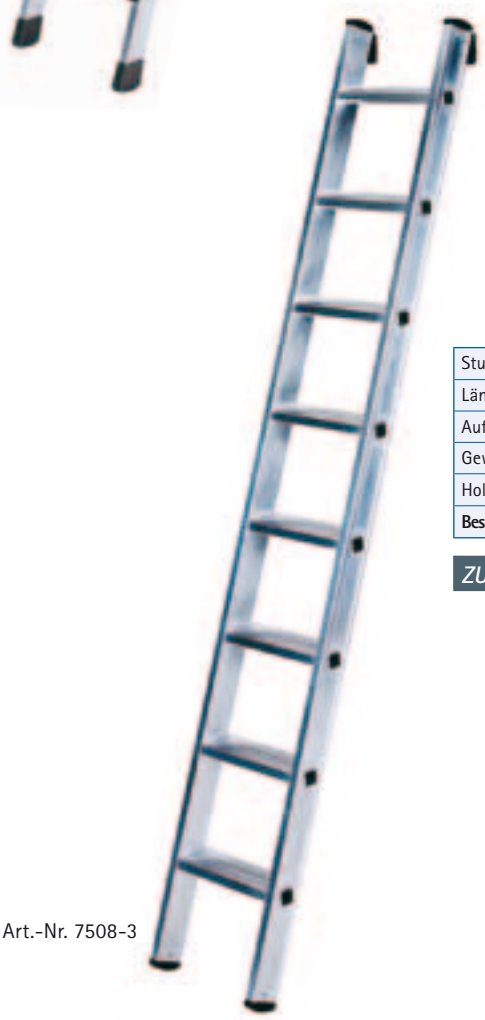

Art.-Nr. 7508-3

Stufen Anlegeleiter 7500-3

- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Stufen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Breite am Leiternkopf 40,5 cm

Stufen:	6	7	8	9	10	11	12	14
Länge (m):	1,67	1,92	2,17	2,42	2,67	2,92	3,17	3,67
Aufsetz-Höhe (m):	1,45	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,85	3,31
Gewicht(kg):	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,6	8,8
Holmgröße:	70							
Bestell-Nr.:	**7506-3**	**7507-3**	**7508-3**	**7509-3**	**7510-3**	**7511-3**	**7512-3**	**7514-3**

ZUBEHÖR optional:	Einhängehaken, EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Auch als fahrbare Regalleiter lieferbar (auf Anfrage)

ALLES FÜR DAS DACH

In der Neuausgabe von DIN 18160-5 wurden Verkehrswege für Schornsteinfeger neu geregelt.

Bereits bei der Entwicklung der Norm war die bewährte Bauweise der von der Bau-BG-geprüften Iller-Dachleiter Arbeitsgrundlage. Die Iller-Dachleiter erfüllt deshalb die hohen Anforderungen dieser Vorschrift in allen Details und ist auch entsprechend dieser Norm geprüft.

Durch großzügig dimensionierte Holme ist es möglich, die Iller-Dachleiter auch für Dacheindeckungen mit einem tragfähigen Auflagerabstand von bis zu 2,0 m (z.B. auf Trapezblech- oder Wellplattendächern) einzusetzen. Die spezielle Fixierungsmöglichkeit der Leiter macht nur einen Dachhaken erforderlich. Neben der blanken Ausführung ermöglichen 5 serienmäßige farbige Pulverbeschichtungen die harmonische Anpassung der Leiter an den Farbton des Dachs.

Aluminium Dachleiter

Das ILLER-LEITER Dachleiternsystem mit den einzigartigen Vorteilen:

Sicherheit und Qualität
- Halbrunde Sprossen, trittsicher profiliert für Dachneigungen von 20° - 60°
- Unlösbar verbördelte Holm-Sprossenverbindung
- 84 mm Trittabstand zwischen Sprossen-Oberkante und Dach
- Hochwertige Pulverbeschichtung bei farbigen Ausführungen

Montagefreundlich und damit kostengünstig
- Optimale Längenflexibilität durch 4 Größen
- Montage mit nur einem Dachhaken (oben), unabhängig von der Gesamtlänge
- Leiternbefestigung unten einfach mit Edelstahl-Lochband (das Ausklinken der Dachpfanne entfälllt)
- Lichtes Innenmaß 340 mm, damit passend zu nahezu allen gängigen Dachpfannen

Optisch ansprechend
- Nur 85 mm hohe Holmprofilhöhe, dadurch flach auf dem Dach
- 6 Farbvarianten zur Auswahl.
- Sonderfarben auf Anfrage

Sprossen	8	10	12	14
Länge (m):	2,19	2,75	3,31	3,87
Bestell-Nr. alu (blank):	**8508**	**8510**	**8512**	**8514**
Bestell-Nr. anthrazit:	**85508**	**85510**	**85512**	**85514**
Bestell-Nr. braun:	**85608**	**85610**	**85612**	**85614**
Bestell-Nr. rot:	**85708**	**85710**	**85712**	**85714**
Bestell-Nr. kupferbraun:	**85808**	**85810**	**85812**	**85814**
Bestell-Nr. kastanienbraun:	**85908**	**85910**	**85912**	**85914**

Art.-Nr. 85572

Verbindungszubehör (1 Satz)

- Gelenkig: Bei laufendem Handwerkereinsatz
- Starr: Zur festen Montage auf dem Dach.

Ausführung:	alu blank gelenkig	alu blank starr	anthrazit starr	braun starr	rot starr	kupferbraun starr	kastanienbraun starr
Bestell-Nr.:	**8571**	**8572**	**85572**	**85672**	**85772**	**85872**	**85972**

Farbmuster	Standardfarben
anthrazit	RAL 7016
braun	RAL 8014
rot	RAL 8023
kupferbraun	RAL 8004
Alu blank	

Sonderfarbe	
kastanienbraun	RAL 8015

Laufrost

- Zum sicheren Übergang zwischen Dachleiter und Kamin
- Beliebig lang nebeneinander montierbar
- Pro Laufrost wird 1 Paar Laufroststützen benötigt
- Zwischen den Rosten jeweils ein Laufrostverbinder

Abmessung (mm):	600 x 250	800 x 250	1000 x 250
Bestell-Nr. Stahl feuerverz.:	**8592**	**8593**	**8594**
Bestell-Nr. anthrazit:	**85592**	**85593**	**85594**
Bestell-Nr. braun:	**85692**	**85693**	**85694**
Bestell-Nr. rot:	**85792**	**85793**	**85794**
Bestell-Nr. kupferbraun:	**85892**	**85893**	**85894**

Art.-Nr. 8592 + 8589

Sicherungsklemme für Dachrinnen, 1 Paar

Ausführung:	alu pulverbeschichtet	
Farbe:	silbergrau	kupfer
Bestell-Nr.:	**85080**	**85680**

Laufroststütze (Paar) inkl. Laufrostbefestigung

In der Neigung verstellbar

Verwendung:	Schiefer-/Flachdächer Ziegel-/Betondachsteine
Bestell-Nr. Stahl feuerverz.:	**8589**
Bestell-Nr. anthrazit:	**85589**
Bestell-Nr. braun:	**85689**
Bestell-Nr. rot:	**85789**
Bestell-Nr. kupferbraun:	**85889**

Leiternbefestigung für unteres Leiternende

- Kostengünstige, schnelle Montage
- Pro Leiternzug wird ein Dachhaken benötigt
- Befestigung unten mittels Leiternbefestigung (Edelstahl-Lochband)
- Aufwändiges Ausklinken der Dachpfanne entfällt

Ausführung:	V 2 A
Bestell-Nr.:	**8579**

Sicherheitsdachhaken



Art.-Nr. 85776

- Nach DIN EN 517
- Feuerverzinkt entsprechend Merkblatt Bau BG
- Nur ein Dachhaken pro Dachleiternzug
- Farbige Aufführung passend zu Dachleitersystem

Verwendung	Schiefer- und Flachdächer flach		Ziegel-, Betonpfannen / Biberschwanz gekröpft					
Farbe	feuerverzinkt	anthrazit	feuerverzinkt	anthrazit	braun	rot	kupferbraun	kastanienbraun
Bestell-Nr.:	**8575**	**85575**	**8576**	**85576**	**85676**	**85776**	**85876**	**85976**

Art.-Nr. 85110

Holz-Dachleiter

85100

- Für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten auf dem Dach
- GS geprüft!
- Holme aus 8-fach verleimtem Schichtholz
- Unterseite der Holmenden abgeschrägt
- Sprossen aus Buche geschweift, 4-fach verschraubt
- Breite 35 cm

Sprossen:	10	12	14	16	18
Länge(m):	2,80	3,40	3,90	4,50	5,00
Gewicht (kg)	6,60	8,10	9,10	10,4	11,80
Bestell-Nr.:	**85110**	**85112**	**85114**	**85116**	**85118**

Sicherheitsdachhaken für den mobilen Einsatz

Zum Einhängen

Stahl, feuerverzinkt

8577

Firstüberwurfbügel

Zur sicheren Begehung von Steildachflächen bei Montagearbeiten. Hochwertige Gummirollen zur Schonung der Dachziegel.
Passend für alle Sprossenleitern mit 28 cm Sprossenabstand.

Gewicht (kg):	4,00
Bestell-Nr.:	**8590**

HOLZLEITERN UND TAPEZIERTISCHE

Holz-Leitern von ILLER LEITER werden aus ausgewählten, hochwertigen Hölzern in bester Verarbeitung hergestellt. Die Holme der Leitern sind durchwegs aus hochfestem Nadelholz gefertigt. Bestes Beispiel der konsequenten Umweltorientierung ist der lösungsmittel- und schadstoffreie Oberflächenschutz.

Der professionelle Anspruch wird auch bei Holzleitern in vielen Details sichtbar.

Sprossenleitern:
- Sprossen aus widerstandsfähigem Buchenholz.
- Größtmögliche Leimfläche und Stabilität durch großflächige, rechteckig abgerundete Zapfen.
- Verdeckte, witterungsgeschützte Verzapfung für lange Lebensdauer.
- Sprossenabstand 28 cm.

Stufenleitern:
- Stufen profiliert aus Buche.
- Größtmögliche Stabilität durch vier aus vollem Holz ausgefräste Fingerzapfen je Stufe, verleimt und verkeilt.
- Stufenabstand 23,5 cm.

Holz-Leitern von ILLER LEITER - ein Qualitätsprogramm, made in Germany, das keine Wünsche offen lässt.

Breitsprossen Stehleiter „Professional ERGO“

- Handwerkerleiter speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern
- Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen

➤ ab Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant Sprossen

- Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig
- Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren
- Superfinish durch umweltfreundliche Leinölfirniss-lackierung
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Extra breite Ausführung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

Art.-Nr. 1106-7

Sprossen:	4	5	6	7	8
Holmgröße:			56		
Länge(m):	1,26	1,54	1,82	2,10	2,38
Gewicht(kg):	7,5	9,5	11,5	13,0	15,0
Bestell-Nr.:	**1104-7**	**1105-7**	**1106-7**	**1107-7**	**1108-7**

➤ Größe 9 - 16 mit blauer ERGO-Sprosse (3. v. oben), ansonsten mit klassischen 4-kant Sprossen

Sprossen:	9	10	12	14	16
Holmgröße:		66		75	
Länge(m):	2,66	2,94	3,50	4,06	4,62
Gewicht(kg):	16,5	18,5	25,5	28,0	33,0
Bestell-Nr.:	**1109-7**	**1110-7**	**1112-7**	**1114-7**	**1116-7**

ZUBEHÖR optional:	Verlängerungsschenkel, Leiternschuhe

NEU

Neue, geschlossene Werkzeugablage serienmäßig.

Leiternschuhe, Gummi (1 Paar)

Größe (Sprossen)	4 - 8	9 - 12	14 - 16
Farbe:	Beige	Schwarz	Schwarz
Bestell-Nr.:	**1598**	**1599**	**24427**

Für Arbeiten mit Sprossenstehleitern auf empfindlichen Böden.

Art.-Nr. 1106

Sprossen Stehleiter „Classic“ 1100

- Die klassische Handwerkerleiter
- Konisch, beidseitig besteigbar
- Eimerhaken serienmäßig
- Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
- Spreizsicherung durch hochfeste verzinkte Knotenketten
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

Sprossen:	3	4	5	6	7	8	9	10
Holmgröße:				56			66	
Länge(m):	0,97	1,26	1,54	1,82	2,10	2,38	2,66	2,94
Gewicht(kg):	5,0	6,5	8,0	9,5	11,0	12,5	15,0	17,5
Bestell-Nr.:	**1103**	**1104**	**1105**	**1106**	**1107**	**1108**	**1109**	**1110**

ZUBEHÖR optional:	Werkzeugtasche, Verlängerungsschenkel, Leiternschuhe

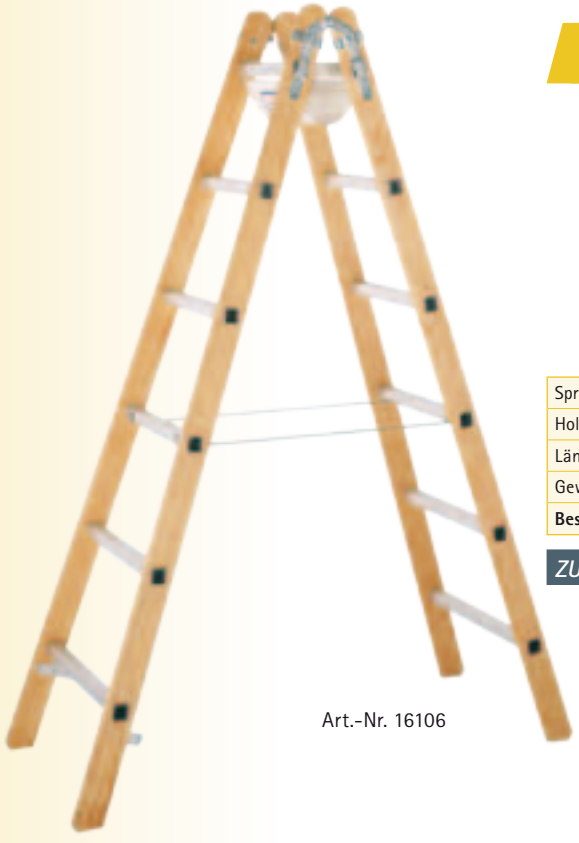

Art.-Nr. 16106

Verbundstehleiter Holz/Alu 16100

- Robuste Leiter für Bau und Handwerk
- 30 mm breite, waagrecht eingebaute Aluminium ERGO-Sprossen für bequemen Stand
- Holme aus ausgesuchten Hölzern mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche
- Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig
- Holme mit umweltfreundlicher Leinölfirnisslackierung
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35,5 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

Sprossen:	4	5	6	7	8	10	12	14
Holmgröße:			66				75	
Länge(m):	1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93	3,49	4,05
Gewicht(kg):	6,5	8,5	10,0	11,5	13,0	16,5	23,0	26,0
Bestell-Nr.:	**16104**	**16105**	**16106**	**16107**	**16108**	**16110**	**16112**	**16114**

ZUBEHÖR optional:	Verlängerungsschenkel, Leiternschuhe

Art.-Nr. 1508

Sprossen Anlegeleiter 1500

- Die klassische Bauleiter
- Parallel mit Vierkantholmen
- Nachstellbare Spannbolzen
- Breite 38 cm, Sonderbreiten auf Anfrage

Sprossen:	6	7	8	10	11	12	14	16	18	20
Holmgröße:		56			66			75		
Länge(m):	1,82	2,10	2,38	2,94	3,22	3,50	4,06	4,62	5,15	5,74
Gewicht(kg):	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	9,5	11,0	13,5	16,0	18,0
Bestell-Nr.:	**1506**	**1507**	**1508**	**1510**	**1511**	**1512**	**1514**	**1516**	**1518**	**1520**

ZUBEHÖR *optional:*	Stahlspitzen schwenkbar, Leiternschuhe, Einhängehaken

Art.-Nr. 16508

Verbundanlegeleiter Holz/Alu 16500

- Bauleiter für gehobene Ansprüche
- 30 mm breite, waagrecht eingebaute Aluminium ERGO-Sprossen für bequemen Stand
- Holme aus 8-fach verleimtem Schichtholz
- Breite 41 cm

Sprossen:	6	8	10	12	14	16	18	20
Holmgröße:		66			75		90	
Länge(m):	1,81	2,37	2,93	3,49	4,05	4,61	5,17	5,73
Gewicht(kg):	5,5	6,5	8,5	10,0	11,0	13,0	16,0	18,0
Bestell-Nr.:	**16506**	**16508**	**16510**	**16512**	**16514**	**16516**	**16518**	**16520**

ZUBEHÖR *optional:*	Leiternschuhe, Einhängehaken

Art.-Nr. 1806

Sprossen Schiebeleiter, ohne Seilzug 1800

- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Ab Größe 2 x 14 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Nachstellbare Spannbolzen
- Leiternbreiten: 38 cm / 45 cm

Sprossen:	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge(m):	1,95-3,05	2,50-4,15	3,05-5,25	3,60-6,10	4,15-7,20	4,75-8,40
Gewicht(kg):	10,0	15,0	18,0	24,5	28,0	32,0
Bestell-Nr.:	**1806**	**1808**	**1810**	**1812**	**1814**	**1816**

ZUBEHÖR *optional:*	Stahlspitzen, Leiternschuhe

Doppelstufen Stehleiter 2100

- 90 mm tiefe Stufen aus Buche, rutschsicher profiliert
- kräftige Stahlscharniere
- Ebene Fläche als oberer Leiternabschluss
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	9	10
Holmgröße:	72							
Länge(m):	0,75	0,98	1,21	1,45	1,69	1,92	2,16	2,40
Gewicht(kg):	6,0	7,5	9,0	11,0	13,0	15,0	17,5	20,0
Bestell-Nr.:	**2103**	**2104**	**2105**	**2106**	**2107**	**2108**	**2109**	**2110**

ZUBEHÖR optional: Leiternschuhe

Art.-Nr. 2106

Stufen Stehleiter, mit Sicherheitsbrücke 2200

- Der Klassiker für Haus und Büro aus dem natürlichen Werkstoff „Holz"
- 90 mm tiefe Stufen und Sicherheitsbrücke aus Buche, rutschsicher profiliert
- kräftige Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Breite oben am Haltestab 31 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	9	10
Länge (m):	1,40	1,64	1,87	2,10	2,34	2,57	2,81	3,04
Plattformhöhe (m):	0,65	0,88	1,11	1,32	1,54	1,76	1,99	2,22
Gewicht(kg):	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	11,0	12,0	13,0
Bestell-Nr.:	**2203**	**2204**	**2205**	**2206**	**2207**	**2208**	**2209**	**2210**

ZUBEHÖR optional: Leiternschuhe

Art.-Nr. 2206

Stufen Anlegeleiter 2500

- Komplett aus natürlichem, astfreien Nadelholz
- 90 mm tiefe Stufen
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Speziell für den Innenbereich und den Möbelbau, daher Lieferung in unbehandeltem und unlackiertem Zustand (folienverpackt)
- Breite: 36 cm, Sonderbreiten auf Anfrage

Stufen:	6	7	8	9	10	11	12
Länge(m):	1,68	1,92	2,15	2,38	2,62	2,86	3,09
Aufsetzhöhe(m):	1,52	1,76	1,97	2,19	2,40	2,63	2,85
Gewicht(kg):	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,5	9,5
Bestell-Nr.:	**2506**	**2507**	**2508**	**2509**	**2510**	**2511**	**2512**

ZUBEHÖR optional: Leiternschuhe, Einhängehaken

Art.-Nr. 2508

Art.-Nr. 20204

Montage/Gipserbock 20200

- Ideal für Montage – und Gipserarbeiten
- Klappbare Aussteifungsstreben
- Breite oben: 60 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Ebene Fläche als oberer Abschluss
- Ansonsten baugleich wie 2100 (siehe S. 25)
- 90 mm tiefe Stufen

Stufen:	2	3	4
Länge(m):	0,48	0,71	0,95
Gewicht(kg):	6,0	8,0	10,0
Bestell-Nr.:	**20202**	**20203**	**20204**

NEU

Art.-Nr. 22203

Stufentritt, einseitig 22200

- Deckstufe 220 mm tief
- Steigstufen 120 mm tief
- Klappbar
- obere Breite 52 cm

Stufen:	3	4
Höhe(m):	0,68	0,89
Gewicht(kg):	7,0	9,0
Bestell-Nr.:	**22203**	**22204**

Arbeitsbock 1019

- Für den professionellen Einsatz
- Klappbar, mit stabilen Seitenbandscharnieren
- Höhe: 80 cm
- Breite: 65 cm

Höhe (m):	80
Breite(m):	65
Bestell-Nr.:	**1019**

ZUBEHÖR optional:	Leiternschuhe

Tapeziertisch, 4-teilig, 3,00 m

- Für den professionellen Einsatz
- Durch abklappbare Enden Länge bedarfsgerecht von 2,00 m – 3,00 m veränderbar
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte, lackiert
- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Maßskala serienmäßig
- Stabile Falt-Unterkonstruktion aus Aluminiumrohren
- Höhe: 84 cm

Höhe (cm):	84	84	84
Länge x Breite (cm):	300x60	300x75	300x100
Gewicht (kg):	17	19	23
Bestell-Nr.:	**31160**	**31175**	**31100**

ZUBEHÖR optional:	Tischverbreiterung, um 20 cm (anschraubbar) für 60 cm und 75 cm Tische

Tapeziertisch, 3-teilig, 3,00 m

- Für den professionellen Einsatz
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte
- Griffloch zum Transport in Arbeitsplatte
- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Maßskala serienmäßig
- Stabile Klapp-Unterkonstruktion aus Aluminiumrohren
- Höhe: 80 cm

Höhe (cm):	80	80
Länge x Breite (cm):	300x60	300x80
Gewicht (kg):	14,5	17
Bestell-Nr.:	**31260**	**31280**

ZUBEHÖR optional:	Tischverbreiterung, um 20 cm (anschraubbar), Tischerhöhung

Tapeziertisch, 2-teilig, 2,00 m

- Für den professionellen Anwender
- Speziell bei beengten Platzverhältnissen
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte
- Maßskala serienmäßig
- Stabile Klapp-Unterkonstruktion aus lackierten Stahl-Rundrohren
- Kunststoff - Tragegriff
- Höhe: 80 cm

Höhe (cm):	80	80
Länge x Breite (cm):	200x60	200x80
Gewicht (kg):	10,0	11,4
Bestell-Nr.:	**31460**	**31480**

Zubehör Tapeziertische

Artikel:	Tischverbreitung	Tischerhöhung
Breite (cm):	20	-
Erhöhung (cm):	-	4/8/12
Bestell-Nr.:	**31020**	**31210**

ZUBEHÖR ALUMINIUM- UND HOLZLEITERN

In der Serienausführung unserer Produkte sind selbstverständlich alle Basisfunktionen enthalten.
Sie wollen mehr? Dann greifen Sie doch zu unseren bewährten und durchdachten Zubehörteilen.
Wir haben für jedes Problem die richtige Lösung.

Das Leiternzubehör von ILLER LEITER - ein Qualitätsprogramm, made in Germany,
das keine Wünsche offen läßt.

Leiternfüße für Sprossenleitern

Holmgröße (mm):	60	70	75	90	100
Bestell-Nr.:	**6591**	**6592**	**6593**	**6594**	**6595**

Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel.

Leiternfüße für Levelmaster u. Vielzweckleiter

Holmgröße (mm):	außen 62	außen 64	innen 60x25
Bestell-Nr.:	**64260**	**64261**	**6596**

Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel.

Leiternschuhe für Stufenleitern (48100,48200,48500)

f.Holm (mm):	33	42	48	58
Bestell-Nr.:	**24437**	**24424**	**24438**	**24439**

Lieferung paarweise.

Leiternspitzen, schwenkbar

- Bei wechselnden Einsatzbedingungen der Leiter auf gewachsenem Boden und auf festem Untergrund
- Zusätzlich zu den serienmäßigen Leiternfüßen zu montieren
- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

passend für	alle Holme und Traversen 60x22	Traversen 60x30
Bestell-Nr.:	**6557**	**6558**



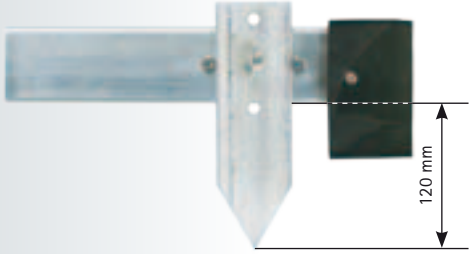

Elektrisch leitende Leiternfüße

f.Holme (mm):	60	70	75	90	100
Bestell-Nr.:	**6591 EL**	**6592 EL**	**6593 EL**	**6594 EL**	**6595 EL**

Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel und Aufkleber „EX".

Elektrisch leitende Leiternfüße für Vielzweckleitern

f.Holme (mm):	60x25
Bestell-Nr.:	**6596 EL**

Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel und Aufkleber „EX".

Anlegepuffer für Stufenleiter

für	7500-3
Bestell-Nr.:	**7592**

Lieferung paarweise.

Leiternspitzen zur Festmontage

- Für ständigen Einsatz der Leiter auf gewachsenem Boden
- Anstatt der serienmäßigen Leiternfüße zu montieren
- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

f.Holme (mm):	60	70	75	90	100
Bestell-Nr.:	**6551**	**6552**	**6553**	**6554**	**6555**

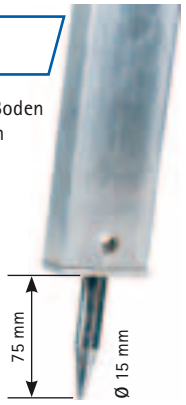

Leiternfüße für Traversen

- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

passend für	Mehrzweckleitern 6200 und 6300	Klappleiter 62400
Bestell-Nr.:	**6599**	**5599**

Arbeitsplattform

- Stabile Aluminiumkonstruktion mit rutschfester Oberflächenstruktur (Warzenblech)
- Einhängebügel aus verzinktem Stahl
- Für jede Sprossenleiter mit 28 cm Sprossenabstand geeignet
- Maximale Belastung 150 kg

Abmessung (cm):	
Bestell-Nr.:	**6582**

Handlauf

- Aluminium Rohr 25 x 1,5 mm
- Zum Selbstanbau mit Klemmbügel
- Für Holmgrößen bis 73 mm

Länge (mm):	1270	1990
Höhe (mm):	200	200
Pass. f. Anlege- u. Regalleitern (m)	3,0	4,7
Bestell-Nr.:	**46377**	**46400**

Einhängehaken (1Paar)

- Zur Montage am oberen Ende von Anlege- und Schiebeleitern
- Aus verzinktem Stahl
- Sonderabmessungen und Schienenanlagen auf Anfrage

Für Rohr Ø (mm):	32	40	60
Bestell-Nr.:	**6573**	**6574**	**6576**

Werkzeugablage

- Spezielle Ablage für Plakatkleber
- Passend für Schiebeleitern 6800
- Stabile Aluminiumkonstruktion mit Verbindungsteilen aus Aluminiumguss
- Gummifüße zum Schutz der Anlegefläche im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

Abmessung (cm):	32x32x6
Bestell-Nr.:	**6581**

Wandanker (1 Paar)

- Zur senkrechten Festmontage von Leitern an Wänden
- Montage erfolgt an der Innenseite der Leiter
- Lieferung inkl. Befestigungsmittel der Leiter
- Für den senkrechten Einbau von Leitern sind rechtwinklig eingebaute Sprossen erforderlich (bitte anfragen)

Wandmontage durch:	anschrauben	einputzen
Bestell-Nr.:	**6578**	**6579**

Verlängerungsschenkel (1 Paar)

- Zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen
- Bedienerfreundlicher Klemmbeschlag
- Passend für Leitern mit 60 mm Profilhöhe, Nr. 7152 für Profilgröße 70 mm
- Andere Holmgrößen auf Anfrage
- 1/3 ausziehbar = empfohlener Verstellbereich

Länge (m):	1,00	1,25	1,50	1,25	1,50
Für Holm (mm)	60	60	60	70	75
Bestell-Nr.:	**6151**	**6152**	**6153**	**7152**	**6154**

Niveauausgleich

- Zur Höhenverstellung von allen ILLER-LEITER 3-teiligen Mehrzweckleitern mit max. 75 mm Profilhöhe
- Dadurch sicherer Einsatz auf Treppen gewährleistet

Bestell-Nr.:	**63050**

Wandabstandshalter (WDVS-Schutz)

- Zum Schutz von empfindlichen Fassaden
- Mehr Bewegungsraum zur Wand
- Erhöht die Seitenstabilität und reduziert die Durchbiegung der Leiter
- Traverse mit Gummimanschette
- Passend für alle Sprossenleitern mit 28 cm Sprossenabstand.
- ca. 400 mm Wandabstand zur Fassade

Gewicht (kg):	4,00
Bestell-Nr.:	**6590**



Wandabstützung/Fußverbreiterung

- Mit 2 Schraubklammern zu befestigen.
- Rutsch- und standfeste Endkappen.
- Ausladung (Wandabstand) 470 mm.

Stützweite (mm):	1200
f. Rechteck-Rohrholm (mm)	58-144
Bestell-Nr.:	**46133**

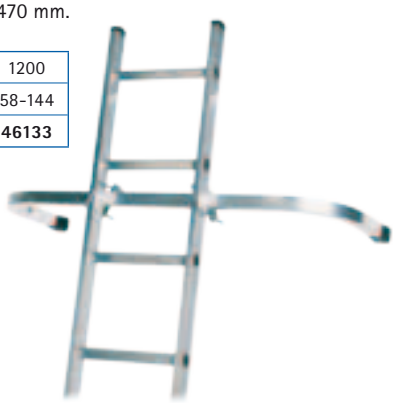

Traverse (nachrüstbar)

- Nachrüstbar
- Zur Erhöhung der Standsicherheit großer Steh- und Anlegeleitern

Passend für Holmgröße (mm):	50-65	66-85	86-105
Breite:	1160 mm	1160 mm	1160 mm
Bestell-Nr.:	**63060**	**63070**	**63090**

Einhängekonsole

- Zum Einhängen von Anlegeleitern mit Haken Ø 30 mm
- Sicherung der Leiter gegen Abrutschen
- ohne Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.:	**6570**



Firstüberwurfbügel

- Zur sicheren Begehung von Steildachflächen bei Montagearbeiten.
- Hochwertige Gummirollen zur Schonung der Dachziegel.
- Passend für alle Sprossenleitern mit 28 cm Sprossenabstand.

Gewicht (kg):	4,00
Bestell-Nr.:	**8590**

Diebstahlsicherung

- Zur Sicherung der Leiter gegen unbefugten Zugriff
- Bestehend aus Kabelschloss, Ringschraube und Dübel

Bestell-Nr.:	**6099**

Verlängerungsschenkel (1 Paar)

- Zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen
- Besonders bedienerfreundlicher Klemmbeschlag
- Ausschließlich mit ILLER-LEITER Holzleitern zu verwenden.
- 1/3 ausziehbar = empfohlener Verstellbereich

für Artikel:	1104	1105-1108	1109-1112	1114-1116
Abmessung Holm (mm):	56	56	66	75
Länge(m):	1,25	1,50	1,80	1,80
Bestell-Nr.:	**1154**	**1155**	**1156**	**1157**

Leiternspitzen, schwenkbar (1 Paar)

- Für sicheren Stand der Leiter.
- Ausgeschwenkt auf gewachsenem Erdreich.
- Eingeschwenkt auf festem Untergrund.

f. Holme (mm):	56x22	66x22	75x22	70x36
Bestell-Nr.:	**1551**	**1552**	**1553**	**1554**

Einhängehaken (1 Paar)

- Zur Montage am oberen Ende von Anlege- und Schiebeleitern
- Sonderabmessungen und Schienenanlagen auf Anfrage

Für Rohr Ø (mm):	40	60
Bestell-Nr.:	**1574**	**1576**

Werkzeugtasche

- Durch Stahlbügel in die oberste Sprosse einhängbar
- Passend für Holz Sprossenstehleitern

Bestell-Nr.:	**1140**

- Nur Werkkzeugtasche (ohne Stahlaufhängebügel) als Ersatzteil

Bestell-Nr.:	**KFB0040**

Leiternschuhe, Gummi (1 Paar)

Leitertyp	1104-1108	1109-1112	2100
f. Holme (mm):	56	66	72-75
Farbe:	Beige	Schwarz	Schwarz
Bestell-Nr.:	**1598**	**1599**	**24427**

Für Arbeiten mit Sprossenstehleitern auf empfindlichen Böden.

KUNSTSTOFFLEITERN

Kunststoffleitern von ILLER LEITER werden aus extrem alterungsbeständigen Materialien hergestellt. Nach DIN 53387 und DIN 53453 werden die GFK-Leitern auf eine Alterungsbeständigkeit von 10 Jahren geprüft.

Durch die Unempfindlichkeit gegen aggressive Stoffe sowie die Prüfung des VDE für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die Vollkunststoffmodelle prädestiniert für einen Einsatz in Kraft- und Umspannwerken oder auch in chemisch-pharmazeutischen Betrieben.

Optimalen Komfort bietet die Kunststoff-Breitsprossen-Stehleiter, die mit 60 mm breiten Aluminiumsprossen einen ergonomisch sehr guten Stand bietet.

Kunststoff-Leitern von ILLER LEITER – ein Qualitätsprogramm, made in Germany, das keine Wünsche offen lässt.

Art.-Nr. 45604

Kunststoff-Breitsprossen-Stehleiter

- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Wirkung der glasfaserverstärkten Kunststoffholme
- Ideale Leiter für lang andauernde Arbeiten
- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen Aluminium Breitsprossen
- Gelenke aus verzinktem Stahl
- Auswechselbare Kunststoff Leiternschuhe

Stufen:	4	5	6	8	10	12
Länge(m):	1,34	1,62	1,90	2,46	3,02	3,58
Gewicht (kg):	8,3	10,0	11,7	13,6	15,5	17,4
Bestell-Nr.:	**45604**	**45605**	**45606**	**45608**	**45610**	**45612**

Art.-Nr. 46228

Kunststoff-Schiebeleiter, 2-teilig

- Sicherheitsleiter für Arbeiten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, in Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken
- Manuell von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
- Auswechselbare Kunststoff Leiternschuhe
- Beide Leitern separat als Anlegeleitern verwendbar
- Äußere Breite der Unterleiter: 43 cm

Sprossen:	2x10	2x12
Länge(m):	2,95-4,90	3,51-6,00
Gewicht (kg):	21,4	25,2
Bestell-Nr.:	**46228**	**46229**

Art.-Nr. 46221

Kunststoff-Seilzugleiter, 2-teilig

- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Wirkung der glasfaserverstärkten Kunststoffholme
- Einfaches Handling, durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
- Wandlaufrollen am oberen Leiternende
- Aluminiumsprossen durchgesteckt und verbördelt
- Auswechselbare Kunststoff Leiternschuhe
- Äußere Breite der Unterleiter: 43 cm

Sprossen:	2x14	2x16
Länge(m):	4,04-7,17	4,60-8,29
Gewicht (kg):	30,4	35,2
Bestell-Nr.:	**46221**	**46222**

Vollkunststoff Stehleiter

- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Resistenz
- Geprüft als Zugangsleiter nach DIN 53 387 und 53453 (Altersbeständigkeit von 10 Jahren)
- VDE-geprüfte Leiter für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)

Sprossen:	4	6	8	10	14
Länge(m):	1,32	1,88	2,44	3,00	4,12
Gewicht (kg):	8,3	11,9	15,5	19,3	27,2
Bestell-Nr.:	**46261**	**46257**	**46258**	**46259**	**46260**

Art.-Nr. 46258

Vollkunststoff Anlegeleiter

- Sicherheitsleiter für Arbeiten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, in Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Resistenz
- GFK Leiter nach DIN 53 387 und 53453 (Altersbeständigkeit von 10 Jahren)
- VDE-geprüfte Leiter für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
- Leiternbreite: 42 cm

Sprossen:	6	10	14
Länge(m):	1,92	3,04	4,16
Gewicht (kg):	5,6	8,6	11,6
Bestell-Nr.:	**46254**	**46255**	**46256**

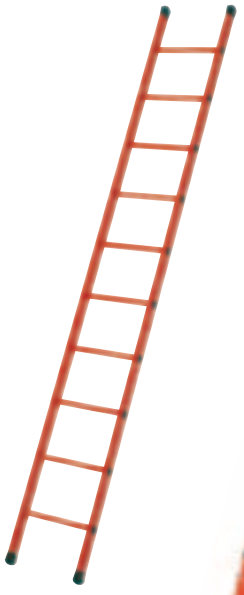

Schiebeleiter Vollkunststoff

- VDE-geprüfte Leiter für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
- Manuell von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
- Beide Leitern separat als Anlegeleitern verwendbar
- Auswechselbare Kunststoff Leiternschuhe
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Resistenz
- GFK Leiter nach DIN 53 387 und 53453 (Altersbeständigkeit von 10 Jahren)

Sprossen:	2x8	2x10	2x12
Länge(m):	2,44-4,17	2,95-4,91	3,51-6,03
Gewicht (kg):	13,0	18,5	22,0
Bestell-Nr.:	**46360**	**46361**	**46362**

SPEZIALLEITERN UND STEIGGERÄTE

Spezial-Leitern und Steiggeräte von ILLER LEITER wurden gezielt für spezielle Einsätze in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft entwickelt. Von Arbeitsstegen, Überstiegen, Podesten bis hin zur Obstbaumleiter zeichnet sich auch diese Produktgruppe durch praktische Detaillösungen und ein Höchstmaß an Sicherheit aus.

Selbst ungewöhnlichste Anforderungen können durch Sonderanfertigungen erfüllt werden.

Spezial-Leitern und Steiggeräte von ILLER LEITER - ein Qualitätsprogramm, made in Germany, das keine Wünsche offen läßt.

Obstbaumleiter mit Stützen, 1-teilig

6600

- Nach DIN 68363
- Leiter frei stehend verwendbar
- 2 Stützen aus Aluminiumrohr
- Ab Größe 16 mit nachstellbarer Spannkette
- Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
- Sprossen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite: 35 cm
- Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen
- Maximale Belastung 100 kg

Sprossen	8	10	12	14	16	18	20
Länge(m):	2,40	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76
Gewicht(kg):	7,0	8,5	10,0	11,5	12,5	14,0	15,5
Bestell-Nr.:	**6608**	**6610**	**6612**	**6614**	**6616**	**6618**	**6620**

ZUBEHÖR optional:	Teleskopierbares Verlängerungsrohr (1,0 m lang) zum Ausgleich extremer Bodenunebenheiten Art.-Nr. 66451

Art.-Nr. 6608

Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig

66200

- Nach DIN 68363 serienmäßig mit nachstellbarer Spannkette
- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- 2 Stützen aus Aluminiumrohr
- Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
- Sprossen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreiten: 35 cm / 42 cm
- Bei ausgeschobenem Schiebeteil Leiter nicht frei stehend verwendbar (Stützen dienen als Mittelunterstützung und zur Entlastung der Äste)
- Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen
- Maximale Belastung 100 kg

Sprossen	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge(m):	2,55-4,10	3,10-5,25	3,65-6,10	4,20-7,20	4,75-8,30
Gewicht(kg):	11,5	14,0	16,5	19,0	21,5
Bestell-Nr.:	**66208**	**66210**	**66212**	**66214**	**66216**

ZUBEHÖR optional:	Teleskopierbares Verlängerungsrohr (1,0 m lang) zum Ausgleich extremer Bodenunebenheiten Art.-Nr. 66451

Art.-Nr. 66208

Aluminium Auszugsdiele 30190

- Klappbar, dadurch kleines Transportmaß von 1,28 m
- Belastbar bis 150 kg bei Vollauszug
- Stufenlos bis max. 4,00 m ausziehbar
- Trittsichere Oberfläche aus Aluminium Warzenblech
- Robuste und damit langlebige Gelenke mit doppelter Bolzenverriegelung

Länge (m):	1,28-4,00
Transportmaß (m):	1,28x0,3x0,19
Gewicht (kg):	18,3
Bestell-Nr.:	**30190**

Aluminium Teleskopdiele 30280

- Die preiswerte Alternative für Arbeitshöhen bis 3,00 m
- Transportmaß nur 1,80 m
- Belastbar bis 150 kg bei Vollauszug

Länge (m):	1,80 - 2,95
Breite (mm):	275 - 305
Gewicht (kg):	13,2
Bestell-Nr.:	**30280**

Aluminium Arbeitsbock

6019 + 6020

- Klappbar
- Auch zum Einlegen von Bohlen geeignet und somit als Kleingerüst verwendbar
- Belastbar bis 300 kg
- Aussteifungsstreben rasten automatisch ein und müssen aktiv entriegelt werden. Versehentliches Zusammenklappen der Böcke dadurch unmöglich
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Sprossen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt

Sprossen:	2	3
H x B (m):	0,80x0,70	0,90x0,70
Gewicht (kg):	3,8	4,3
Bestell-Nr.:	**6019**	**6020**

Art.-Nr. 6020

Hartholzauflage

Material	Buchenholz
H x B (m):	0,02x0,76
Bestell-Nr.:	**6050**

Aluminium Montagebock

70200

- Extra breite Ausführung
- Starre Aussteifung für maximale Trittsicherheit
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche als oberer Abschluss
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Breite am Leiternkopf 60 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	2x2	2x3	2x4
Holmgröße:		70	
Länge (m):	0,50	0,74	0,94
Gewicht (kg):	4,1	5,8	7,6
Bestell-Nr.:	**70202**	**70203**	**70204**

Ausführung fahrbar auf Anfrage

Glasreiniger Schiebeleiter, 2-teilig

66800

- Spezialleiter für das Glasreinigergewerbe
- Oberteil spitz zulaufend, mit Gummi Anlegepuffer
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm

Sprossen:	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge (m):	3,30-4,90	3,85-6,00	4,40-6,85	4,90-8,00
Gewicht (kg):	9,5	11,5	13,5	16,0
Bestell-Nr.:	**66808**	**66810**	**66812**	**66814**

Montageleiter

Serienmäßig mit 2 Traversen mit Rollen und Spindeln.

- Leiter für sicheres Arbeiten in großer Höhe
- Höhenverstellung der Oberleiter durch Seilzug
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken
- Plattform 40 x 40 cm aus Aluminium Warzenblech
- Stabiler Sicherheitsbügel und geräumige Ablageschale
- Serienmäßig mit zwei spindelbaren Traversen mit 150 mm Rollen

Länge:	4,55-7,50	5,65-9,45	6,70-11,40
Plattformhöhe (m):	6,20	8,10	10,00
Bestell-Nr.:	**46265**	**46266**	**46269**

Art.-Nr. 46343

Sicherheitstreppe, klappbar

Stufenanzahl:	2	3	3 mit Bügel	4 mit Bügel	5 mit Bügel
max. Standhöhe (m):	0,44	0,66	0,66	0,88	1,10
Gewicht(kg):	4,7	7,0	8,5	10,5	13,0
Bestell-Nr.:	**46342**	**46343**	**46344**	**46345**	**46346**

- Die preiswerte Sicherheitstreppe mit stabilen Aluminium Stufen
- Kompakt zusammenklappbar – Platz sparend aufzubewahren
- Stufen: 205 x 360 mm aus Aluminium
- Stufen rutschhemmend gerieft
- Sicherheitsbügel:
  - Bis Größe 3 Stufen optional
  - Ab Größe 4 Stufen serienmäßig
- Starre Druckaussteifung
- Rutschsichere Leiternfüße

Montagebank, höhenverstellbar

- Ideal für frei stehende Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 3,00 m
- Vier Holme individuell höhenverstellbar (Standhöhe 56 – 75 cm)
- Flach zusammenklappbar und damit platzsparend zu transportieren
- Arbeitsfläche aus rutschfestem Alu-Riffelblech
- Konzipiert für Trockenbau, Deckenmontage als auch für Gipser- und Putzerarbeiten
- Leicht zu reinigen

Größe (cm):	180 x 40	einsteckbare Werkzeugablage
Gewicht (kg):	14,5	3,0
Bestell-Nr.:	**40040**	**4030**

Rollenset

Best.-Nr.: 3010

einsteckbare Werkzeugablage

Best.-Nr.: 4030

Fußteile in der Höhe variabel

Transportstellung

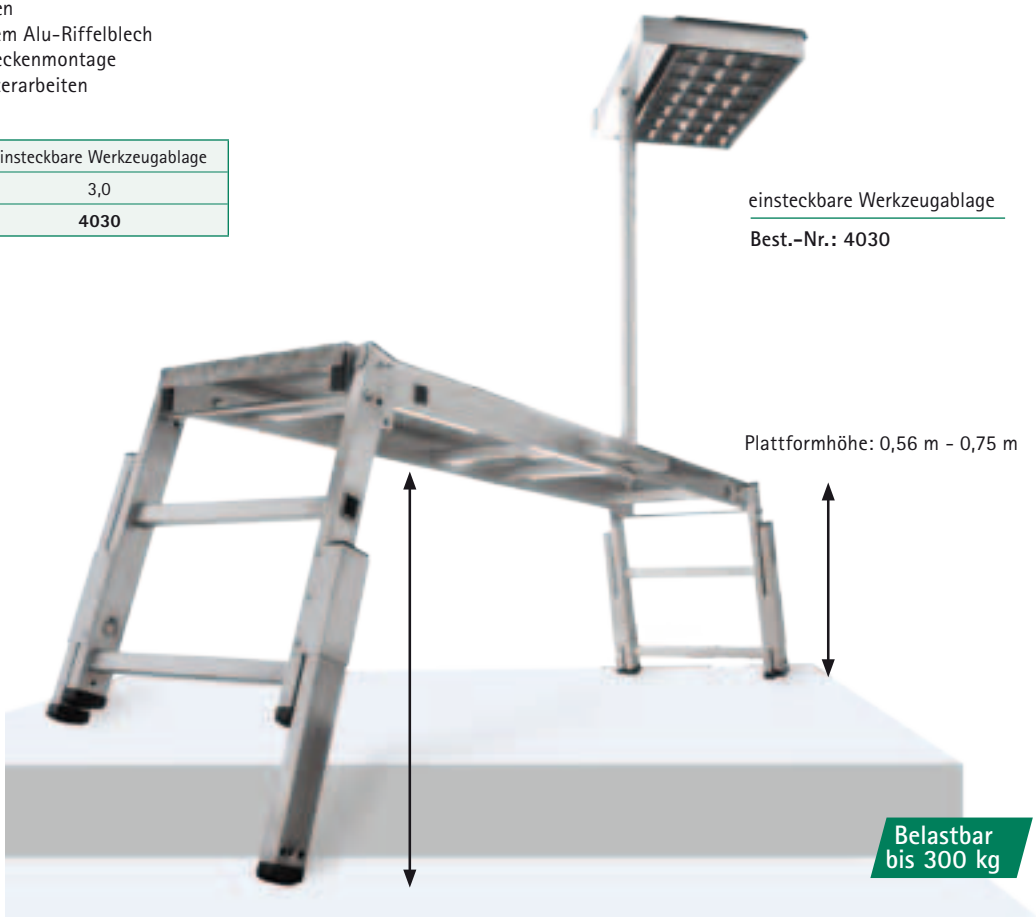

NEU

Gipserbank

- maximale Rutschsicherheit durch raues Konturblech
- Konzipiert speziell für Gipser- und Putzerarbeiten
- Leicht zu reinigen
- Standhöhe 44 cm
- Flach zusammenklappbar und damit platzsparend zu transportieren

Größe (cm):	140 x 40
Gewicht (kg):	9,5
Bestell-Nr.:	**40240**

ZUBEHÖR optional:	Rollenset: Art.-Nr. 3010

Art.-Nr. 46329

Stufenstehleiter mit Sicherheitsplattform

- Leiter für Arbeiten, die Zeit und Platz beanspruchen
- 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung
- Großflächige Arbeitsplattform (40 x 40 cm)
- Ablageschale aus Aluminium
- Abstand von Arbeitsplattform zur Ablageschale 80 cm
- Beidseitiger Handlauf (zur Selbstmontage) serienmäßig

Stufen	3	4	5	6	8	10	12
Länge(m):	1,65	1,93	2,21	2,49	3,05	3,61	4,16
Plattformhöhe (m):	0,78	1,06	1,32	1,58	2,07	2,59	3,11
Untere äußere Breite (m)	0,60	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Gewicht(kg):	5,8	6,6	7,5	9,4	11,6	13,9	20,5
Bestell-Nr.:	**46329**	**46330**	**46331**	**46167**	**46168**	**46169**	**46171**

Art.-Nr. 46240

Plattformleiter, zusammenlegbar

- Sicherer Stand auf großer Plattform (60 x 63 cm)
- Entspricht BGI 694
- Dreiseitiges Sicherheitsgeländer
- 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung
- Große Kommissionierablage
- Stützteil mit Laufrollen 160 mm und Quertraverse
- Zusammenklappbar und damit raumsparend abzustellen
- Zwei Handläufe legen sich beim Zusammenklappen an die Leiter an
- Steigteil mit zusätzlichen Quertraversen für noch besseren Stand

Stufen	4	5	6	7	8	10	12
Länge(m):	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Plattformhöhe (m):	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Gewicht(kg):	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0
Breite Fahrbalken (m):	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Breite Traverse (m):	-	-	1,00	1,00	1,00	1,40	1,80
Bestell-Nr.:	**46238**	**46239**	**46240**	**46241**	**46242**	**46243**	**46244**

Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar

- Praktische, mobile und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Entspricht BGI 694 und BGI 637
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600 x 800 mm Standfläche
- 4 gefederte Lenkrollen mit Ø 125 mm
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Sonderabmessungen auf Anfrage

Größe:	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe (m):	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m):	0,81x1,26	0,88x1,46	0,95x1,64	1,02x1,82	1,09x2,00	1,16x2,18
Ausführung mit Aluminium-Stufen und Plattform						
Gewicht (kg):	32,0	35,0	39,0	42,0	45,0	49,0
Bestell-Nr.:	**46386**	**46387***	**46388***	**46389***	**46390****	**46391****
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform						
Gewicht (kg):	40,0	46,0	51,0	56,0	62,0	68,0
Bestell-Nr.:	**46370**	**46371***	**46372***	**46373***	**46374****	**46375****

ZUBEHÖR optional:

- Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:
  * **Best.-Nr.: 46385 (4 - 6)**
  ** **Best.-Nr.: 46376 (7 - 8)**

Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht!

Art.-Nr. 46391

Podestleiter, fahrbar, doppelseitig begehbar

- Ausführung siehe oben, jedoch von zwei Seiten begehbar

Größe:	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe (m):	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m):	0,81x1,52	0,88x1,80	0,95x2,07	1,02x2,35	1,09x2,63	1,16x2,91
Ausführung mit Aluminium-Stufen und Plattform						
Gewicht (kg):	32,0	37,0	42,0	47,0	53,0	58,0
Bestell-Nr.:	**46393**	**46394***	**46395***	**46396***	**46397****	**46398****
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform						
Gewicht (kg):	-	52,0	61,0	71,0	81,0	-
Bestell-Nr.:	**-**	**46379***	**46380***	**46381***	**46382****	**-**

ZUBEHÖR optional:

- Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:
  * **Best.-Nr.: 46385 (4 - 6)**
  ** **Best.-Nr.: 46376 (7 - 8)**
- Für beidseitig begehbare Ausführung sind 2 bzw. 4 Handläufe erforderlich

Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht!

Art.-Nr. 46398

Treppenpodest, fahrbar

Mobiles, vielfältig einsetzbares Leichtmetallpodest in verschiedenen Ausführungen

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
- Das komfortable Podest mit 45° Aufstieg und einer maximalen senkrechten Höhe von 990 mm
- Trittsichere Stufen, Plattformlänge 400 mm - längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar
- Verschiedene Stufenbreiten je nach Platzverhältnissen und Einsatzzweck
- Stufenbelag Aluminium gerieft oder Stahlgitterrost, empfohlen für den Einsatz im Außenbereich
- Serienmäßig mit Bockrollen (ø 125 mm) am Stützteil ausgestattet
- Kunststoffauflagen an Steig- und Stützteil

Auf Wunsch auch ohne Rollen, dafür mit 4 Befestigungswinkeln gegen Mehrpreis lieferbar
(bitte bei Bestellung angeben)

Serienaustattung ohne Handläufe und Plattformgeländer
- Einseitiger Handlauf, wahlweise links oder rechts montierbar, auf Wunsch und gegen Mehrpreis lieferbar
- Stirnseitiges Geländer 1100 mm hoch mit Knie- und Fußleisten, auf Wunsch und gegen Mehrpreis lieferbar
- Optional erhältliche Handläufe und Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar

45° Treppenpodest (Plattformlänge 400 mm)

Senkrechte Höhe (mm)			400	600	800	990
Ausladung (mm)			797	997	1197	1387
Stufenanzahl (mm)			2	3	4	5
Stufenbreite	(Äußere Breite)					
600 mm	790 mm	**Bestell-Nr.:**	**47000**	**47003**	**47006**	**47009**
800 mm	990 mm	**Bestell-Nr.:**	**47001**	**47004**	**47007**	**47010**
1000 mm	1190 mm	**Bestell-Nr.:**	**47002**	**47005**	**47008**	**47011**

Nach EN ISO 14122-3 ist ab 500 mm senkrechter Höhe ein einseitiger Handlauf und ein einseitiges Plattformgeländer erforderlich:

Handlauf und Plattformgeländer (einseitig)	**Bestell-Nr.:**	**47860**	**47861**	**47862**	**47863**

ZUBEHÖR optional:	**Plattformgeländer** Stirnseitig	Stufenbreite	**Bestell-Nr.:**
		600 mm	**47867**
		800 mm	**47868**
		1000 mm	**47869**
	Schwenktüre und elektrisch ableitfähiges Fahrwerk gegen Mehrpreis lieferbar		

Abb. ähnlich

Nutzen Sie unseren Service: Wir beraten Sie gerne telefonisch. Anfragen und Bestellungen mit Zwischenhöhen zum exakt kalkulierten Preis auch direkt unter: **industrieausstattung@iller-leiter.de** *mit der* **Bestell-Nr.: 4081 0000**

Industrie-Treppen mit Geländer

Die Treppenlösung von ILLER-LEITER für vielfältigste Einsatzzwecke
stabil – flexibel – sicher!

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
- Zwei Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse
- Drei Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1000 mm
- Stufenbelag Aluminium gerieft (Standard) oder Stahl Gitterrost
- Serienmäßig mit zwei Wand- und Bodenkonsolen zur Befestigung der Treppe

Serienaustattung mit einseitigem Handlauf
- Handläufe sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar
- Zweiter Handlauf optional gegen Mehrpreis lieferbar

Exklusive ILLER LEITER Vorteile:
- Maximale Flexibilität durch serienmäßig abnehmbare Geländer
- Große Auswahl an Montageelementen zur bauseitigen Befestigung
- Schnelle und einfache Montage

Techniche Daten und Normen:
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg, Maximale Stufenbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694
- TÜV-Süd geprüfte Qualität

Abb. ähnlich

Bitte gehen Sie Schritt für Schritt zur Auswahl ihrer Treppe vor:

Neigung	1	45° für bequemen Aufstieg	60° bei beengten Platzverhältnissen
Senkrechte Höhe*	2	von 430 mm *(2 bis 17 Stufen)* bis 3650 mm	von 500 mm *(2 bis 15 Stufen)* bis 3750 mm
Stufenbelag	3	Aluminium gerieft Aluminium gerieft: Standardstufe, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R10	
		Stahl Gitterrost Stahl Gitterrost Stufe: Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 12	
Stufenbreite	4	600 mm, 800 mm, 1000 mm	
Abnehmbarer Handlauf	5	links oder rechts Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitig optional (bei Wandabstand >200 mm Pflicht!)	beidseitig Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
Montageelemente Wand		Wandkonsolen, Einhängekonsolen, Hakensatz Fest verschraubbare Variante (bauseits mit Wand- und Bodenkonsole)	
Montageelemente Boden	6	Bodenkonsolen, Standardauflagen, Auflage elektrisch ableitfähig abnehmbare Variante (Einhängekonsole, Haken und Auflage)	

**Oberkante Boden bis Oberkante Plattform - Bitte exakt angeben.*

Nutzen Sie unseren Service: Wir beraten Sie gerne telefonisch.
Anfragen und Bestellung auch direkt unter: **industrieausstattung@iller-leiter.de** *mit der* **Bestell-Nr.: 4001 0000**

Überstiege, stationär oder fahrbar

Abb. ähnlich

Stationäre oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
- Zwei Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse
- Drei Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm, oder 1000 mm
- Stufenbelag Aluminium gerieft (Standard) oder Stahl Gitterrost
- Plattformlänge 600 mm (Standard), erweiterbar gg. Mehrpeis
- Serienmäßig mit Bodenkonsolen zur Befestigung des Überstieges oder mit Fahrwerk für mobilen Einsatz

Serienaustattung mit einseitigem Handlauf und Plattformgeländer
- Handläufe und Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar
- Zweiter Handlauf und Plattformgeländer optional lieferbar

Exklusive ILLER LEITER Vorteile:
- Individuelle Geländerauswahl an der Plattform, optional mit Schwenktüre
- Maximale Flexibilität durch serienmäßig abnehmbare Geländer
- Große Auswahl an Montageelementen zur bauseitigen Befestigung
- Schnelle und einfache Montage

Techniche Daten und Normen:
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg, Maximale Stufenbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694
- TÜV-Süd geprüfte Qualität

Bitte gehen Sie Schritt für Schritt zur Auswahl ihres Überstieges vor:

Neigung	1	45° für bequemen Aufstieg	60° bei beengten Platzverhältnissen
Senkrechte Höhe*	STATIONÄR	von 530 mm *(2 bis 12 Stufen)* bis 2250 mm	von 630 mm *(3 bis 11 Stufen)* bis 2630 mm
Senkrechte Höhe*	2 FAHRBAR	von 850 mm *(4 bis 11 Stufen)* bis 2360 mm	von 950 mm *(4 bis 11 Stufen)* bis 2750 mm
Stufenbelag	3	Aluminium gerieft Aluminium gerieft: Standardstufe, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R10	
		Stahl Gitterrost Stahl Gitterrost Stufe: Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 12	
Stufenbreite	4	600 mm, 800 mm, 1000 mm	
Plattformlänge	5	Standard: 600 mm	
		800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm *Plattformlänge in 200 mm - Schritten wählbar*	
Abnehmbarer Handlauf und Plattformgeländer	6	links oder rechts Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitig optional (bei Wandabstand >200 mm Pflicht!)	beidseitig Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht

**Oberkante Boden bis Oberkante Plattform - Bitte exakt angeben.*

Nutzen Sie unseren Service: Wir beraten Sie gerne telefonisch.
Anfragen und Bestellung auch direkt unter: **industrieausstattung@iller-leiter.de** *mit der* **Bestell-Nr.: 4031 0000**

Plattformtreppe, fahrbar

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
- Zwei Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse
- Drei Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1000 mm
- Stufenbelag Aluminium gerieft (Standard) oder Stahl Gitterrost
- Plattformlänge 600 mm (Standard), erweiterbar
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung

Serienaustattung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Plattformgeländer
- Handläufe und Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar
- Geländer mit Schwenktüre optional lieferbar

Exklusive ILLER LEITER Vorteile:
- Individuelle Geländerauswahl an der Plattform, optional mit Schwenktüre
- Große Auswahl an Montageelementen zur bauseitigen Befestigung
- Schnelle und einfache Montage

Techniche Daten und Normen:
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg, Maximale Stufenbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694
- TÜV-Süd geprüfte Qualität

Abb. ähnlich

Bitte gehen Sie Schritt für Schritt zur Auswahl ihrer Plattformtreppe vor:

Neigung	1	45° für bequemen Aufstieg	60° bei beengten Platzverhältnissen
Senkrechte Höhe*	2	von 650 mm *(3 bis 17 Stufen)* bis 3650 mm	von 750 mm *(3 bis 15 Stufen)* bis 3750 mm
Stufenbelag	3	Aluminium gerieft Aluminium gerieft: Standardstufe, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R10	
		Stahl Gitterrost Stahl Gitterrost Stufe: Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 12	
Stufenbreite	4	600 mm, 800 mm, 1000 mm	
Plattformlänge	5	Standard: 600 mm	
		800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm *Plattformlänge in 200 mm - Schritten wählbar*	
Fahrwerk	6	Standard Fahrwerk oder schmales Fahrwerk mit 2 Bock- und Lenkrollen elektrisch ableitfähig	

**Oberkante Boden bis Oberkante Plattform - Bitte exakt angeben.*

Nutzen Sie unseren Service: Wir beraten Sie gerne telefonisch.
Anfragen und Bestellung auch direkt unter: **industrieausstattung@iller-leiter.de** *mit der* **Bestell-Nr.: 4021 0000**

FAHRGERÜSTE

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprüfte Sicherheit

EN 1004

BGI 663

TÜV GS geprüfte Sicherheit

DIN 4422 – HD 1004

10 Jahre
Ersatzteilversorgung
und Reparaturservice.

200 kg/m²

5 Jahre Gewährleistung

ILLER LEITER Aluminium-Fahrgerüste entsprechen der Gerüstgruppe 3, d.h. bis 200 kg/m² belastbar.
Für Sie bedeutet das:
Ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Funktionalität, Bedienungskomfort und Wirtschaftlichkeit.

ILLER LEITER Gerüste sind konstruiert und gefertigt für den harten Einsatz im professionellen Bereich.

Fahrgerüste – Qualitätseigenschaften

ILLER Fahrgerüste zählen zur Gerüstgruppe 3.
Tragkraft 200 kg/m2 für hohe Belastungsreserven.

Robuste Aluminium-Konstruktion
im rationellen Baukastensystem.

Große Wandstärke der Aufsteckrahmen.
Noch stabiler, robuster, langlebiger und wirtschaftlicher.

Rundum geschweißte Sprossen/ Holmverbindung.
Bombenfester Sitz, verwindungsfrei, bruchfest, hohe Tragfähigkeit, keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.

Wartungsfreie Verbindungsklauen
mit automatischer Einrastvorrichtung. Fehlbedienung ausgeschlossen. Schneller, problemloser Auf- und Abbau ohne Werkzeug.

Bei Gerüsten mit Auslegern:
Verwindungssteife, teleskopierbare Dreiecksausleger mit zusätzlicher Verdrehsicherung für noch höhere Standsicherheit. Großdimensionierte Lenkrollen, 200 mm Ø mit zentrischer Lastaufnahme. Getrennte Hebel für Brems/Lösefunktion.

Rutschsichere Plattformen aus 7fach verleimtem Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung.
Finnische Birke/Fichte. Extrem wetterfest und nässebeständig. Große Durchstiegsklappen für bequemes Besteigen und Transportieren von Material, Werkzeug und Geräten.

Verschweißter Plattformrahmen.
Langlebig und wartungsfrei.

Verstärkte Horizontal- und Diagonalrohre.
Für mehr Stabilität und Sicherheit.

Rollen:
Getrennte Hebel für Brems- und Lösefunktion.
Noch mehr Bedienungskomfort und Sicherheit vor Fehlbedienungen.

Bei Gerüsten mit Fahrbalken:
Mehr Sicherheit durch großen Rohrquerschnitt und zentrische Lastaufnahme. Bei größeren Arbeitshöhen reduzieren zusätzliche Dreiecksausleger die Anzahl der Ballastgewichte erheblich und sorgen für optimalen Stand.

Schnell lösbare Traversen
für bequemes Verschieben des Gerüsts auf dem Fahrbalken z. B. bei wechselnd wandseitigem oder freistehendem Einsatz.

Sortimentsübersicht

STANDARD Der preisgünstige Einstieg

- Größe: 1,80 x 0,75
- Arbeitshöhe: max. 7,25 m
- Rollen: 125 mm

PRO Die Top-Ausführung für maximale Leistung

- 2 Breiten: 0,75 m
1,35 m
- 2 Längen: 2,50 m
3,00 m
- 2 Varianten: mit Auslegern
mit Fahrbalken
- Arbeitshöhe: max. 13,65 m
- Rollen: 200 mm; spindelbar

KLAPPBAR Grundeinheit faltbar

- 2 Breiten: 0,75 m
1,35 m
- Länge: 1,80 m
- Arbeitshöhe: max. 13,60 m
- Rollen: 125 mm, spindelbar

Standard Fahrgerüst – bis 7,25 m

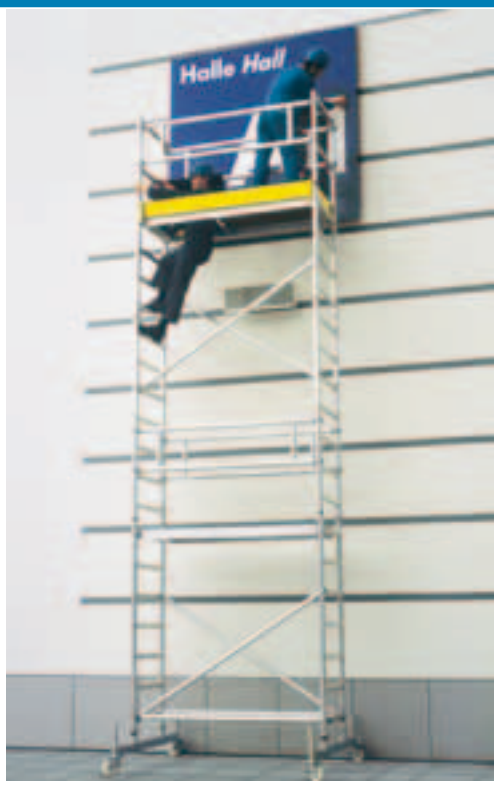

Preiswert in der Anschaffung, robust und sicher im Einsatz.

- Plattformgröße: 1,80 x 0,75
- Arbeitshöhen von 4,10 bis 7,35 m.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 125 mm
- Ausbaumöglichkeit bis 13,65 m Arbeitshöhe durch Anbringung von Auslegern

Gerüstgröße		0,75 m x 1,80 m			
Arbeitshöhe, ca. m		4,10	5,40	6,20	7,35
Stückliste	**Bestell-Nr.**	46734	46735	46736	46737
Aufsteckrahmen 1m	**46431**	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2m	**46430**	2	2	4	4
Geländerrahmen 1m	**46432**	2	2	2	2
Geländer	**46470**	2	2	2	4
Plattform mit Klappe	**46448**	1	1	1	2
Querboard	**46438**	-	2	2	2
Längsboard	**46460**	-	2	2	2
Diagonalstrebe	**46454**	2	4	4	4
Horizontalstrebe	**46452**	2	2	2	2
Fahrbalken 1,50 m inkl. 2 Lenkrollen Ø 125 mm	**46410**	-	2	2	2
Lenkrolle Ø 125 mm mit Zapfen	**46474**	4	-	-	-

Ballastierung (Bitte separat bestellen)			Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle			
Einsatz Innenbereich	mittiger Aufbau	**47728**	5	1	2	3
	seitlicher Aufbau 1)		Δ	1/2	2/4	3/5
Einsatz Außenbereich	mittiger Aufbau	**47728**	5	1	3	5
	seitlicher Aufbau 1)		Δ	1/2	2/4	x

x: nicht zulässig!
Δ: technisch nicht möglich

1) Beim seitlichen Aufbau ist die höhere Ballastierung auf der Wand abgewandten Seite.
Zu 46734 (Arbeitshöhe 4,10m): Die Ballastierungen reduzieren sich auf 1 pro Lenkrolle, wenn Fahrbalken verwendet werden.
Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Lenkrollen 125 mm Ø mit Feststellbremse am Fahrbalken verschraubt

Einsatz auf Treppen möglich

Plattform mit großer Durchstiegsklappe

Gerüst auf Fahrbalken verschiebbar.

Spindelbare Rollen (150 mm) auf Anfrage

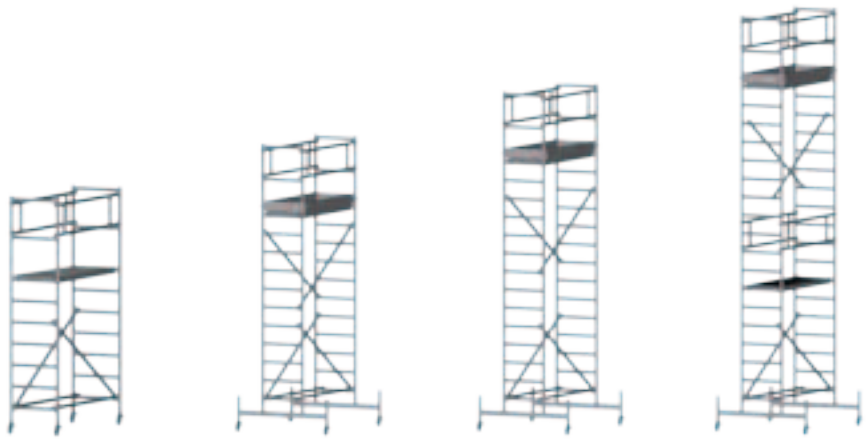

Arbeitshöhe (m)	4,10	5,40	6,20	7,35
Gerüsthöhe (m)	3,10	4,40	5,20	6,35
Plattformhöhe (m)	2,10	3,40	4,20	5,35
Gerüstgröße 0,75x (m)	1,80	1,80	1,80	1,80
Gewicht (kg)	59,1	108,4	113,7	145,2
Bestell-Nr.:	**46734**	**46735**	**46736**	**46737**

Bei Fahrgerüsten unter 2,5 m Plattformhöhe wird die Verwendung von Bordbrettern empfohlen.

Plattformbreite 0,75 m

- Arbeitshöhen von 4,50 bis 13,65 m.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 200 mm, spindelbar
- 2 Plattformgrößen: 2,50 m und 3,00 m

2 zusätzliche Dreiecksausleger für seitlichen Aufbau sind bei bestimmten Arbeitshöhen/Gerüstlängen im Lieferumfang enthalten. (siehe Stücklisten)

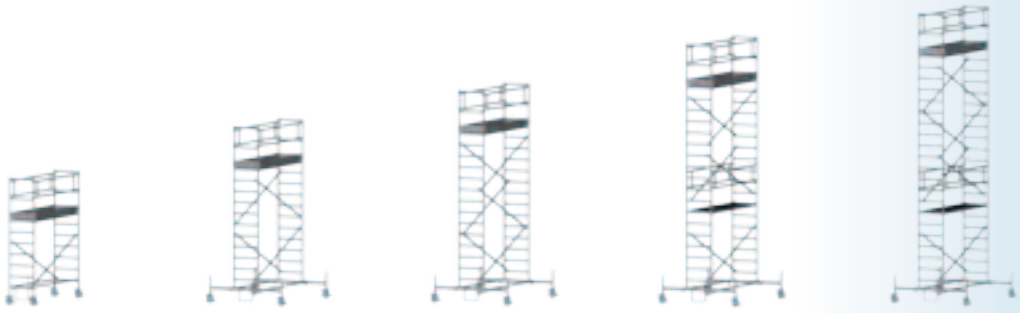

Arbeitshöhe (m)	4,50		5,80		6,65		7,75		8,60	
Gerüsthöhe (m)	3,50		4,80		5,65		6,75		7,60	
Plattformhöhe (m)	2,50		3,80		4,65		5,75		6,60	
Gerüstgröße 0,75x (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00
Gewicht (kg)	103,1	114,4	176,4	188,5	194,9	208,5	233,2	254,5	244,6	266,7
Bestell-Nr.:	**46656***	**46666***	**46657**	**46667**	**46658**	**46668**	**46659**	**46669**	**46660**	**46670**

* ohne Fahrbalken

Gerüstgröße		0,75 m x 2,50 m											0,75 m x 3,00 m									
Arbeitshöhe1), ca. m		4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65		4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Stückliste		**46656**	**46657**	**46658**	**46659**	**46660**	**46661**	**46662**	**46663**	**46655**	**47727**		**46666**	**46667**	**46668**	**46669**	**46670**	**46671**	**46672**	**46673**	**46664**	**46665**
Aufsteckrahmen 1m	**46431**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	**46431**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2m	**46430**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**46430**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländerrahmen 1m	**46432**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46432**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer	**46471**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	**46472**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	**46435**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**46450**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querboard	**46438**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46438**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsboard	**46439**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46461**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	**46434**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	**46455**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe	**46433**	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	**46453**	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Basisstrebe	**46311**	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	**46312**	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2m	**46442**	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46442**	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200mm mit Spindel	**46440**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**46440**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**46457**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**46457**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger	**46444**	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	**46444**	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

Ballastierung (Bitte separat bestellen) — Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle

Einsatz Innenbereich																						
mittiger Aufbau		6	0	0	1	1	2	3	4	5	5		5	0	0	0	1	2	2	3	4	5
seitlicher Aufbau 2)	**47728**	Δ	0/1	0/2	1/3	1/4	2/5	x	x	x	x	**47728**	Δ	0/1	0/2	0/3	0/4	0/5	1/5	1/6	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern3)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0	0	1/1		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0
Einsatz Außenbereich																						
mittiger Aufbau		6	0	1	3	5	7	x	x	x	x		7	0	1	3	6	8	x	x	x	x
seitlicher Aufbau 2)	**47728**	Δ	0/1	0/3	1/5	2/7	5/10	x	x	x	x	**47728**	Δ	0/2	0/4	1/6	3/8	x	x	x	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern3)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	x	x	x	x		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	x	x	x	x

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
2) Beim seitlichen Aufbau ohne Ausleger ist die niedrigere Ballastierung auf der Seite des Fahrbalkens, nach der das Gerüst verschoben worden ist.
3) Beim seitlichen Aufbau mit Auslegern ist die höhere Ballstierung auf der Seite der Ausleger.
Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

x: nicht zulässig!
Δ: technisch nicht möglich

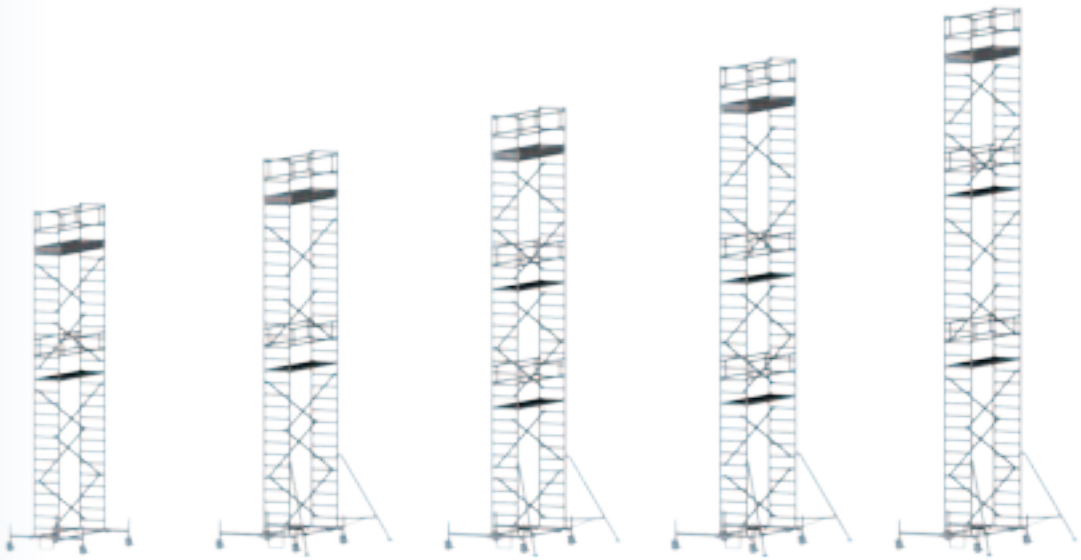

Arbeitshöhe (m)	9,75		10,55		11,70		12,55		13,65	
Gerüsthöhe (m)	8,75		9,55		10,70		11,55		12,65	
Plattformhöhe (m)	7,75		8,55		9,70		10,55		11,65	
Gerüstgröße 0,75x (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00
Gewicht (kg)	258,6	281,5	278,8	286,8	323,2	339,7	328,5	359,9	342,5	374,8
Bestell-Nr.:	**46661**	**46671**	**46662***	**46672**	**46663***	**46673**	**46655***	**46664***	**47727***	**46665***

* inklusive 2 zusätzlichen Dreiecksauslegern

Plattformbreite 1,35 m

- Arbeitshöhen von 4,50 bis 13,65 m.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 200 mm, spindelbar
- 2 Plattformlängen: 2,50 m und 3,00 m

2 zusätzliche Dreiecksausleger für seitlichen Aufbau sind bei bestimmten Arbeitshöhen/Gerüstlängen im Lieferumfang enthalten. (siehe Stücklisten)

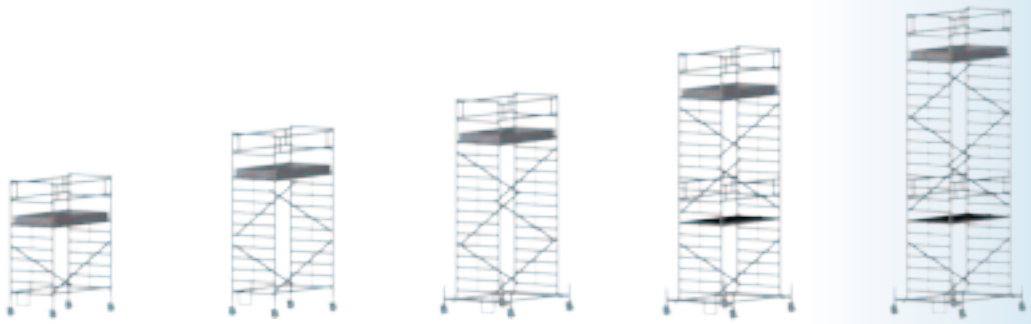

Arbeitshöhe (m)	4,50		5,60		6,65		7,75		8,60	
Gerüsthöhe (m)	3,50		4,60		5,65		6,75		7,60	
Plattformhöhe (m)	2,50		3,60		4,65		5,75		6,60	
Gerüstgröße 1,35x (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00
Gewicht (kg)	129,5	145,5	147,3	164,1	229,1	246,2	288,6	317,2	302,9	332,2
Bestell-Nr.:	**46686***	**46696***	**46687***	**46697***	**46688**	**46698**	**46689**	**46699**	**46690**	**46700**

* ohne Fahrbalken

Gerüstgröße		1,35 m x 2,50 m											1,35 m x 3,00 m									
Arbeitshöhe1), ca. m		4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65		4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Stückliste		**46686**	**46687**	**46688**	**46689**	**46690**	**46691**	**46692**	**46693**	**46684**	**46685**		**46696**	**46697**	**46698**	**46699**	**46700**	**46701**	**46702**	**46703**	**46694**	**46695**
Aufsteckrahmen 1m	**46428**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	**46428**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2m	**46427**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**46427**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländerrahmen 1m	**46429**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46429**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer	**46471**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	**46472**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	**46435**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**46450**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Plattform ohne Klappe	**46447**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**46451**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querboard	**46436**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46436**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsboard	**46439**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46461**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	**46434**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	**46455**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe	**46433**	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	**46453**	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Basisstrebe	**46311**	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	**46312**	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2m	**46442**	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	**46442**	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200mm mit Spindel	**46440**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**46440**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**46457**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**46457**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger	**46444**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	**46444**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ballastgewichte (Bitte separat bestellen)

Einsatz Innenbereich																						
mittiger Aufbau		2	3	0	0	1	1	2	3	3	4		1	3	0	0	0	1	1	2	3	3
seitlicher Aufbau 2)	**47728**	Δ	Δ	0	1/0	0/2	0/2	1/3	1/4	2/5	2/6	**47728**	Δ	Δ	0	0/1	0/1	0/2	0/3	0/3	1/4	1/5
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern3)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	1/0		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Einsatz Außenbereich																						
mittiger Aufbau		2	4	1	3	5	7	x	x	x	x		2	5	1	3	5	8	x	x	x	x
seitlicher Aufbau 2)	**47728**	Δ	Δ	0/2	1/4	3/6	5/8	x	x	x	x	**47728**	Δ	Δ	0/2	2/4	4/7	6/9	x	x	x	x

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
2) Beim seitlichen Aufbau ohne Ausleger ist die niedrigere Ballastierung auf der Seite des Fahrbalkens, nach der das Gerüst verschoben worden ist.
3) Beim seitlichen Aufbau mit Auslegern ist die höhere Ballstierung auf der Seite der Ausleger.Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

x: nicht zulässig!
Δ: technisch nicht möglich

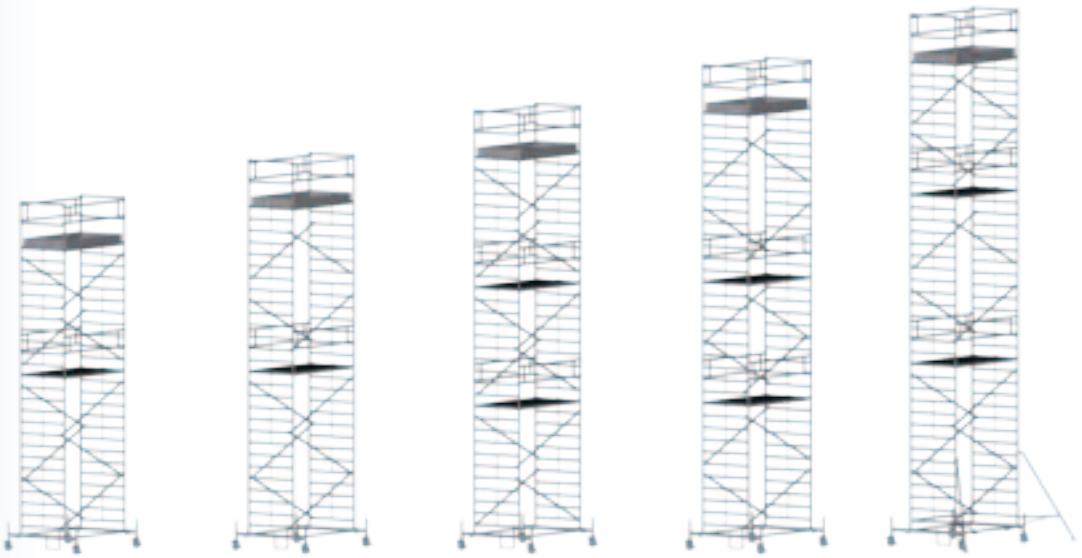

Arbeitshöhe (m)	9,75		10,55		11,70		12,55		13,65	
Gerüsthöhe (m)	8,75		9,55		10,70		11,55		12,65	
Plattformhöhe (m)	7,75		8,55		9,70		10,55		11,65	
Gerüstgröße 1,35x (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00
Gewicht (kg)	320,7	350,9	328,9	359,1	394,5	436,8	402,7	445,0	435,5	463,7
Bestell-Nr.:	**46691**	**46701**	**46692**	**46702**	**46693**	**46703**	**46684**	**46694**	**46685***	**46695**

* inklusive 2 zusätzliche Dreiecksausleger

Plattformbreite 0,75 m

- Bequemes Umrüsten von freistehendem zu wandseitigem Aufbau.
- Einklappbare Ausleger zum Durchfahren von Engstellen wie Toren, Durchgängen etc.

- Arbeitshöhen von 4,50 bis 13,45 m.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 200 mm, spindelbar
- 2 Plattformlängen: 2,50 m und 3,00 m

Arbeitshöhe (m)	4,50		5,60		6,45		7,60		8,40	
Gerüsthöhe (m)	3,50		4,60		5,45		6,60		7,40	
Plattformhöhe (m)	2,50		3,60		4,45		5,60		6,40	
Gerüstgröße 0,75 (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00
Gewicht (kg)	103,1	114,4	147,0	159,1	158,3	171,2	196,6	217,3	207,9	229,4
Bestell-Nr.:	**46750***	**46760***	**46751**	**46761**	**46752**	**46762**	**46753**	**46763**	**46754**	**46764**

* ohne Ausleger

Gerüstgröße		0,75 m x 2,50 m											0,75 m x 3,00 m									
Arbeitshöhe1), ca. m		4,50	5,80	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	**12,35**	13,45		4,50	5,80	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Stückliste		**46750**	**46751**	**46752**	**46753**	**46754**	**46755**	**46756**	**46757**	**46748**	**46749**		**46760**	**46761**	**46762**	**46763**	**46764**	**46765**	**46766**	**46767**	**46758**	**46759**
Aufsteckrahmen 1m	**46431**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	**46431**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2m	**46430**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**46430**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländerrahmen 1m	**46432**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46432**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer	**46471**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	**46472**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	**46435**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**46450**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querboard	**46438**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46438**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsboard	**46439**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46461**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	**46434**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	**46455**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe	**46433**	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	**46453**	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Basisstrebe	**46321**	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	**46322**	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	**46444**	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**46444**	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 200mm mit Spindel	**46440**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**46440**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**46457**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**46457**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ballastierung (Bitte separat bestellen)

Einsatz Innenbereich	**46437**	6	0	0	0	0	0	1	2	5	8	**46437**	5	0	0	0	0	0	0	1	4	6
Einsatz Außenbereich		6	0	0	1	5	x	x	x	x	x		7	0	0	1	8	x	x	x	x	x

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

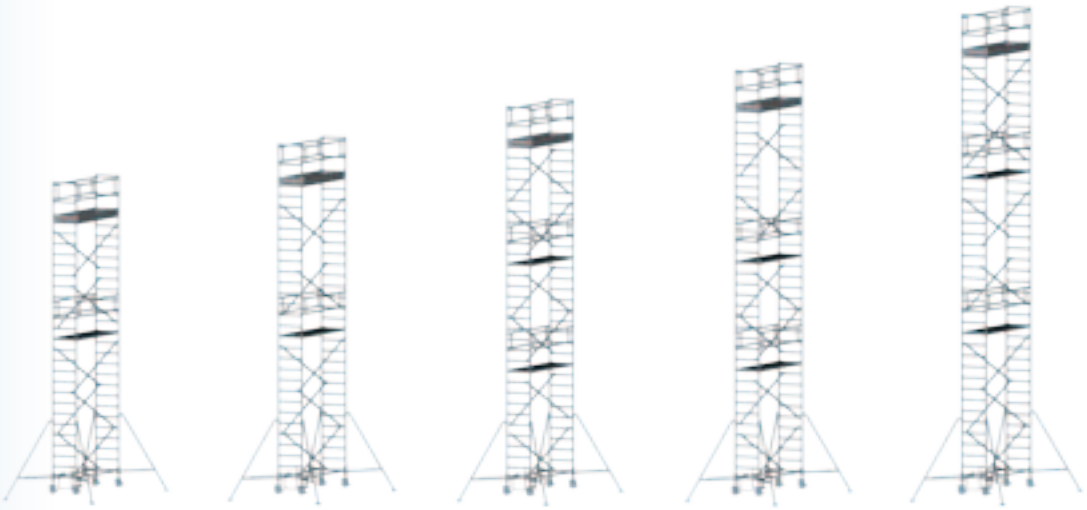

Arbeitshöhe (m)	9,55		10,40		11,50		12,35		13,45	
Gerüsthöhe (m)	8,55		9,40		10,50		11,35		12,45	
Plattformhöhe (m)	7,55		8,40		9,50		10,35		11,45	
Gerüstgröße 0,75 (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00
Gewicht (kg)	230,6	253,5	235,8	258,7	280,2	311,7	285,5	316,9	299,5	331,8
Bestell-Nr.:	**46755**	**46765**	**46756**	**46766**	**46757**	**46767**	**46748**	**46758**	**46749**	**46759**

Plattformbreite 1,35 m

- Bequemes Umrüsten von freistehendem zu wandseitigem Aufbau.
- Einklappbare Ausleger zum Durchfahren von Engstellen wie Toren, Durchgängen etc.

- Arbeitshöhen von 4,50 bis 13,45 m.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 200 mm, spindelbar
- 2 Plattformlängen: 2,50 m und 3,00 m

Arbeitshöhe (m)	4,50		5,60		6,45		7,60		8,40	
Gerüsthöhe (m)	3,50		4,60		5,45		6,60		7,40	
Plattformhöhe (m)	2,50		3,60		4,45		5,60		6,40	
Gerüstgröße 1,35x (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00
Gewicht (kg)	167,6	182,6	185,5	201,2	229,6	246,1	289,1	317,0	303,3	332,1
Bestell-Nr.:	**46780***	**46790***	**46781***	**46791***	**46782**	**46792**	**46783**	**46793**	**46784**	**46794**

* ohne Ausleger

Gerüstgröße		1,35 m x 2,50 m											1,35 m x 3,00 m									
Arbeitshöhe1), ca. m		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Stückliste		**46780**	**46781**	**46782**	**46783**	**46784**	**46785**	**46786**	**46787**	**46778**	**46779**		**46790**	**46791**	**46792**	**46793**	**46794**	**46795**	**46796**	**46797**	**46788**	**46789**
Aufsteckrahmen 1m	**46428**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	**46428**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2m	**46427**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**46427**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländerrahmen 1m	**46429**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46429**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer	**46471**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	**46472**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	**46435**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**46450**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Plattform ohne Klappe	**46447**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**46451**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querboard	**46436**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46436**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsboard	**46439**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46461**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	**46434**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	**46455**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe	**46433**	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	**46453**	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Basisstrebe	**46321**	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	**46322**	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	**46444**	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	**46444**	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 200mm mit Spindel	**46440**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**46440**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**46457**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**46457**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ballastierung (Bitte separat bestellen)

Einsatz Innenbereich	**46437**	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**46437**	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		2	4	0	0	0	2	x	x	x	x		2	5	0	0	0	3	x	x	x	x

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

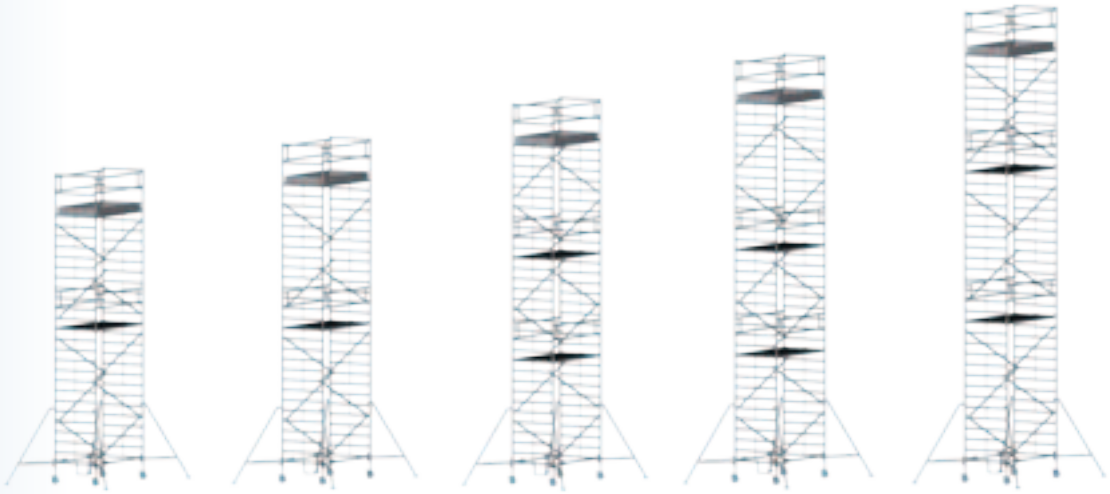

Arbeitshöhe (m)	9,55		10,40		11,50		12,35		13,45	
Gerüsthöhe (m)	8,55		9,40		10,50		11,35		12,45	
Plattformhöhe (m)	7,55		8,40		9,50		10,35		11,45	
Gerüstgröße 1,35x (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00
Gewicht (kg)	329,7	359,9	337,9	368,1	403,5	445,8	411,7	454,0	429,5	472,7
Bestell-Nr.:	**46785**	**46795**	**46786**	**46796**	**46787**	**46797**	**46778**	**46788**	**46779**	**46789**

KLAPPGERÜSTE

EN 1004

BGI 663

DIN 4422 – HD 1004

10 Jahre
Ersatzteilversorgung
und Reparaturservice.

200 kg/m²

5 Jahre Gewährleistung

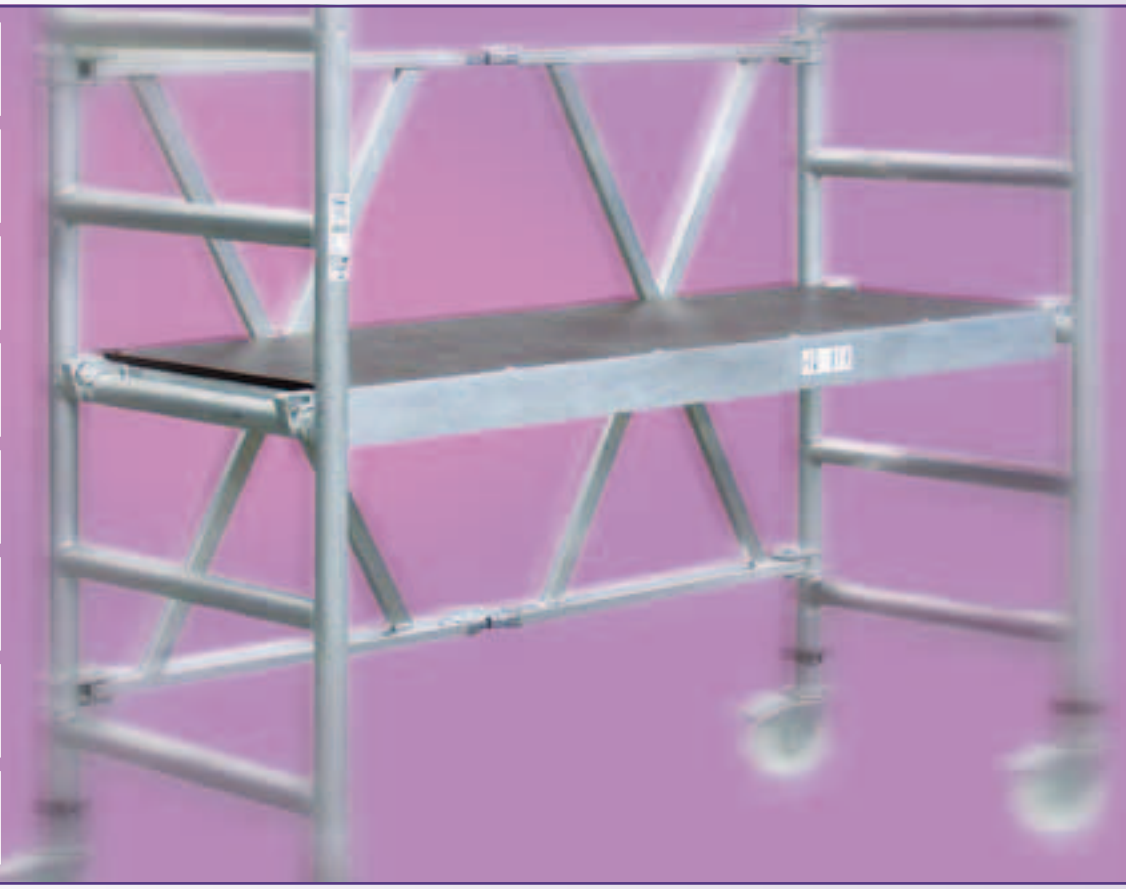

Klappgerüste von ILLER LEITER sind robuste Aluminiumkonstruktionen im rationellen Baukastensystem. Zum Auf- und Abbau ist keinerlei Werkzeug notwendig. Das Grundgerüst ist durch einfaches Auseinanderklappen in wenigen Sekunden aufgestellt.

Verbunden mit Auslegern ist ein Ausbau bis zu einer maximalen Arbeitshöhe von 13,25 m probelmlos möglich. Alle Klappgerüste zeichnen sich durch hohe Qualitätsbeständigkeit aus und bieten auch nach vielen Jahren noch ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Gerüstgruppe 3 steht für eine maximale Belastbarkeit von 200 kg/m².

Grundeinheit

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.

- Arbeitshöhe: max. 2,95 m
- Ausbaubar bis 13,65 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- 2 Plattformbreiten: 0,75 m und 1,35 m
- Im aufgebauten Zustand türengängig

Plattform mit Klappe im Lieferumfang enthalten, dadurch minimaler Aufwand bei nachträglichem Ausbau auf größere Höhen

Arbeitshöhe (m)	2,95	2,95
Gerüsthöhe (m)	1,65	1,65
Plattformhöhe (m)	0,95	0,95
Gerüstgröße (m)	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht (kg)	35,8	52,8
Bestell-Nr.:	**46825**	**46826**

Lenkrollen 125 mm Ø
mit Feststellbremse

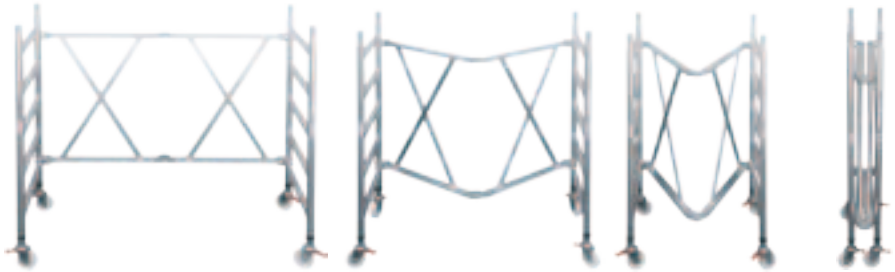

Grund- und Ausbaueinheit

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.

- Arbeitshöhe: max. 3,50 m
- Ausbaubar bis 13,65 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- 2 Plattformbreiten: 0,75 m und 1,35 m
- Im aufgebauten Zustand türengängig

Klappgerüst mit Ausbaueinheit

Arbeitshöhe (m)	3,50	3,50
Gerüsthöhe (m)	2,55	2,55
Plattformhöhe (m)	1,50	1,50
Gerüstgröße (m)	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht (kg)	48,2	67,2
Bestell-Nr.:	**46832**	**46833**

Klappgerüst, normale u. breite Ausführung

- 2 Plattformbreiten: 0,75 m und 1,35 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Plattformlänge: 1,80 m
- Rollen 125 mm, spindelbar
- Als Grundeinheit türengängig, Klappmaß nur 0,25 x 1,75 m
- Grundeinheit entspricht Merkblatt ZH1/534.8

Plattform mit großer Durchstiegsklappe

Lenkrolle 125 mm mit Spindel

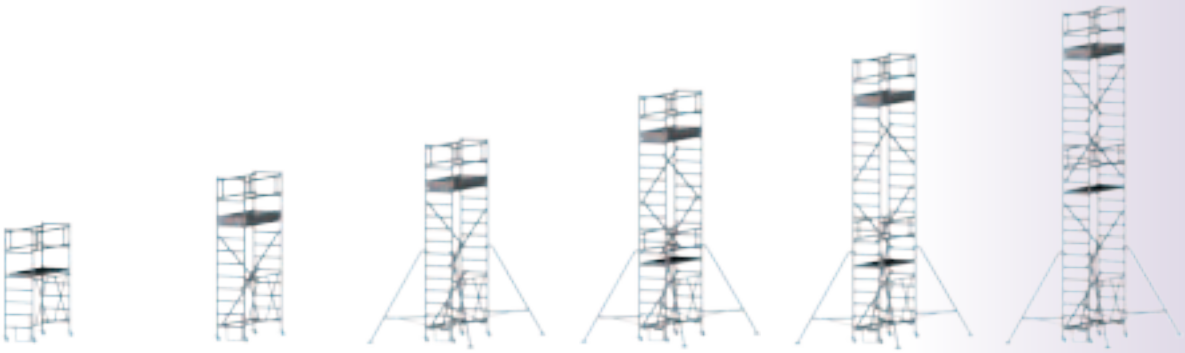

Arbeitshöhe (m)	3,85		5,00		5,80		6,95		7,80		8,90	
Gerüsthöhe (m)	2,85		4,00		4,80		5,95		6,80		7,90	
Plattformhöhe (m)	1,85		3,00		3,80		4,95		5,80		6,90	
Gerüstgröße (m)	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht (kg)	70,3	89,3	99,8	123,8	134,9	132,0	171,6	214,9	176,9	223,1	190,1	240,1
Bestell-Nr.:	**46803***	**46814***	**46806***	**46817***	**46807**	**46818**	**46808**	**46819**	**46809**	**46820**	**46810**	**46821**

* ohne Ausleger

Gerüstgröße		0,75 m x 1,80 m												1,35 m x 1,80 m										
Arbeitshöhe1)ca. m		3,85	5,00	5,80	6,95	7,80	8,90	9,75	10,85	11,70	12,80	13,65		3,85	5,00	5,80	6,95	7,80	8,90	9,75	10,85	11,70	12,80	13,65
Stückliste		46803	46806	46807	46808	46809	46810	46811	46812	46813	46804	46805		46814	46817	46818	46819	46820	46821	46822	46823	46824	46815	46816
Klapprahmeneinheit	**46462**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**46463**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1m	**46431**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	**46428**	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Aufsteckrahmen 2m	**46430**	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	**46427**	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Geländerrahmen 1m	**46432**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46429**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer	**46470**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	**46470**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Plattform mit Klappe	**46448**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	**46448**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Plattform ohne Klappe	**46449**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46449**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Querbord	**46438**	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46436**	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	**46460**	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46460**	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	**46454**	-	3	3	5	5	7	9	9	11	11	13	**46454**	-	3	3	5	5	7	9	9	11	11	13
Horizontalstrebe	**46452**	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	**46452**	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Basisstrebe	**46320**	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	**46320**	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	**46444**	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**46444**	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 125 mm mit Spindel	**46480**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**46480**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**46457**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**46457**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ballastierung (Bitte separat bestellen)		Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																						
Einsatz Innenbereich		0	6	0	0	0	0	1	3	3	6	9		0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1
Einsatz Außenbereich	**46437**	0	6	0	0	0	2	7	x	x	x	x	**46437**	0	2	4	0	1	2	3	x	x	x	x

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

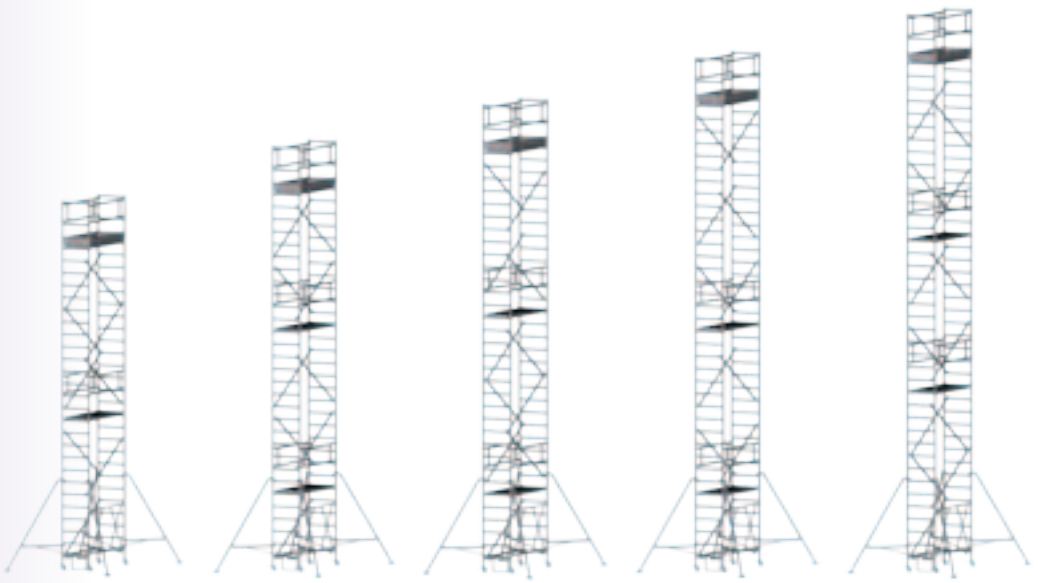

Arbeitshöhe (m)	9,75		10,85		11,70		12,80		13,65	
Gerüsthöhe (m)	8,75		9,85		10,70		11,80		12,65	
Plattformhöhe (m)	7,75		8,85		9,70		10,80		11,65	
Gerüstgröße (m)	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht (kg)	210,5	236,3	242,0	311,1	252,5	324,5	261,0	336,3	271,0	349,7
Bestell-Nr.:	**46811**	**46822**	**46812**	**46823**	**46813**	**46824**	**46804**	**46815**	**46805**	**46816**

Geländer



für Gerüstlängen (m)	1,80	2,50	3,00
Gewicht (kg)	4,8	6,0	6,8
Bestell-Nr.:	**46470**	**46471**	**46472**

Geländerrahmen

für Gerüstlängen (m)	0,75	1,35	1,90
Gewicht (kg)	3,1	4,1	5,0
Bestell-Nr.:	**46432**	**46429**	**46465**

Plattform

für Gerüstlängen (m)	1,80	2,50	3,00
Gewicht (kg)	14,4	19,4	22,9
Bestell-Nr.:	**46449**	**46447**	**46451**

Plattform mit Klappe

für Gerüstlängen (m)	1,80	2,50	3,00
Gewicht (kg)	14,4	19,4	22,9
Bestell-Nr.:	**46448**	**46435**	**46450**

Längsbord

für Gerüstlängen (m)	1,80	2,50	3,00
Gewicht (kg)	3,2	5,3	7,1
Bestell-Nr.:	**46460**	**46439**	**46461**

Querbord

Gerüstbreiten (m)	0,75	1,35
Gewicht (kg)	1,6	4,0
Bestell-Nr.:	**46438**	**46436**

Aufsteckrahmen, Breite 0,75 m

Höhe (m)	1,0	2,0
Gewicht (kg)	4,8	7,9
Bestell-Nr.:	**46431**	**46430**

Aufsteckrahmen, Breite 1,35 m



Höhe (m)	1,0	2,0
Gewicht (kg)	6,7	11,3
Bestell-Nr.:	**46428**	**46427**

Klapprahmeneinheit komplett



Höhe (m)	1,56	1,56
Gewicht (kg)	19,0	24,0
Bestell-Nr.:	**46462**	**46463**

Fahrbalken

Länge (m)	2,0
Gewicht (kg)	19,9
Bestell-Nr.:	**46442**



Fahrbalken mit Rollen für Standard-Fahrgerüst

Länge (m)	1,5
Gewicht (kg)	12,0
Bestell-Nr.:	**46410**



Horizontalstrebe

für Gerüstlängen (m)	1,80	2,50	3,00
Gewicht (kg)	2,1	2,7	3,1
Bestell-Nr.:	**46452**	**46433**	**46453**



Diagonalstrebe

für Gerüstlängen (m)	1,80	2,50	3,00
Länge (m)	2,00	2,65	3,20
Gewicht (kg)	2,4	2,9	3,3
Bestell-Nr.:	**46454**	**46434**	**46455**



Dreiecksausleger, teleskopartig höhenverstellbar

Gewicht (kg)	5,3
Bestell-Nr.:	**46444**



Basisstrebe für Gerüste mit Fahrbalken

für Gerüstlängen (m)	1,80	2,50	3,00
Gewicht (kg)	3,7	4,0	5,8
Bestell-Nr.:	**46310**	**46311**	**46312**



Basisstrebe für Gerüste mit Auslegern

für Gerüstlängen (m)	1,80	2,50	3,00
Gewicht (kg)	3,7	4,0	5,8
Bestell-Nr.:	**46320**	**46321**	**46322**



Antrittbügel

Gewicht (kg)	2,5
Bestell-Nr.:	**46457**

Lenkrolle mit Spindel



Ø (mm)	125	200	200 Gummilauffläche
Gewicht (kg)	5,7	7,1	7,3
Bestell-Nr.:	**46480**	**46440**	**46340**

Verstellbereich: 30 cm

Lenkrolle mit Zapfen

Ø (mm)	125
Gewicht (kg)	2,5
Bestell-Nr.:	**46474**

Fußspindel

Gewicht (kg)	4,5
Bestell-Nr.:	**46335**

Ballastgewicht für Gerüste

Gewicht (kg)	10,0
Bestell-Nr.:	**47728**

für Gerüste mit Fahrbalken

Gewicht (kg)	10,0
Bestell-Nr.:	**46437**

für Gerüste mit Auslegern

Federclip, für Steckverbindungen

Bestell-Nr.:	**46003**

Wandabstandshalter verstellbar bis 1,0 m



Gewicht (kg)	2,0
Bestell-Nr.:	**46441**

Aufsteckrohr für Ballastscheiben

Länge (m)	0,45
Gewicht (kg)	0,5
Bestell-Nr.:	**46443**

ORTSFESTE STEIGLEITERN

ILLER LEITER bietet Ihnen ein wirtschaftliches Steigleiternsystem im Baukastenprinzip. Die Leitern entsprechen: DIN 18799-1 (bauliche Anlagen), DIN 14094-1 (Notleiteranlagen) und DIN EN ISO 14122-4 (maschinelle Anlagen).

ILLER LEITER Steigleitern sind in den verschiedensten Bereichen einsetzbar. Beispiele dafür sind Flucht- und Notleitern im Brandfall, als Steiggeräte für Inspektion, Wartung und Reinigung, als Steigleiter an Kaminen, Fassaden, Dächern und Silos. Die Anlieferung erfolgt zerlegt in frachtgünstigen Einheiten als komplettes Teilesystem mit ausführlicher Anleitung für rationelle, bauseitige Montage. Alle Ausführungen sind kurzfristig lieferbar. Die Leiternholme sind aus robusten und witterungsbeständigen Rechteckprofilen gefertigt. Trittsichere Sprossen aus Aluminium natur, Aluminium eloxiert und Stahl feuerverzinkt.
Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen für Ihre Anforderungen eine individuelle Lösung zusammen.

Einzügige Steigleiter (Steighöhe max. 10,00 m)

- Einzügige Steigleitern für Leiternzüge bis zu einer max. Länge von 10 m.
- Rückenschutz ist ab einer Steighöhe von 5 m im Lieferumfang enthalten.
- Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36 entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4
- **Leiter:** 520 mm breit, Holme 60 x 25 mm, Sprossenabstand 280 mm
- **Wandhalter:** starr oder verstellbar (siehe Seite 69) Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0 m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden.
- **Sprossen:** Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm) Stahl: Lochsprossen (30 x 30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Weiteres Ausstattungszubehör ab Seite 69

Hinweis:

- Steigleitern nach DIN 18799-1 sind alle 2,0 m mit 150 kg belastbar.
- Die Belastbarkeit ist relevant bei einem Befestigungsabstand von max. 2 m und unter Verwendung von bauamtlich zugelassenen Dübeln für Auszugskräfte > 3 kN.
- Podeste sind den Angaben und Forderungen aus DIN 14094 entsprechend ausgelegt. Folgende Angaben sind zu beachten:
- Lotrechte Belastung von 3,5 kN/m² bzw.
- An ungüstigster Stelle wirkende Einzellast von 1,5 kN
- Der ungünstigste Fall ist maßgebend

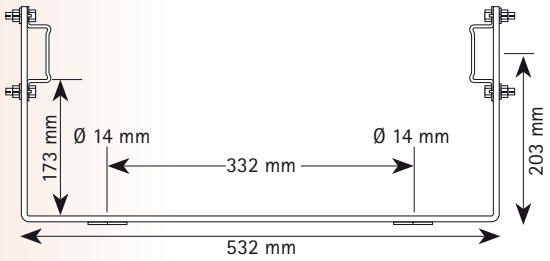

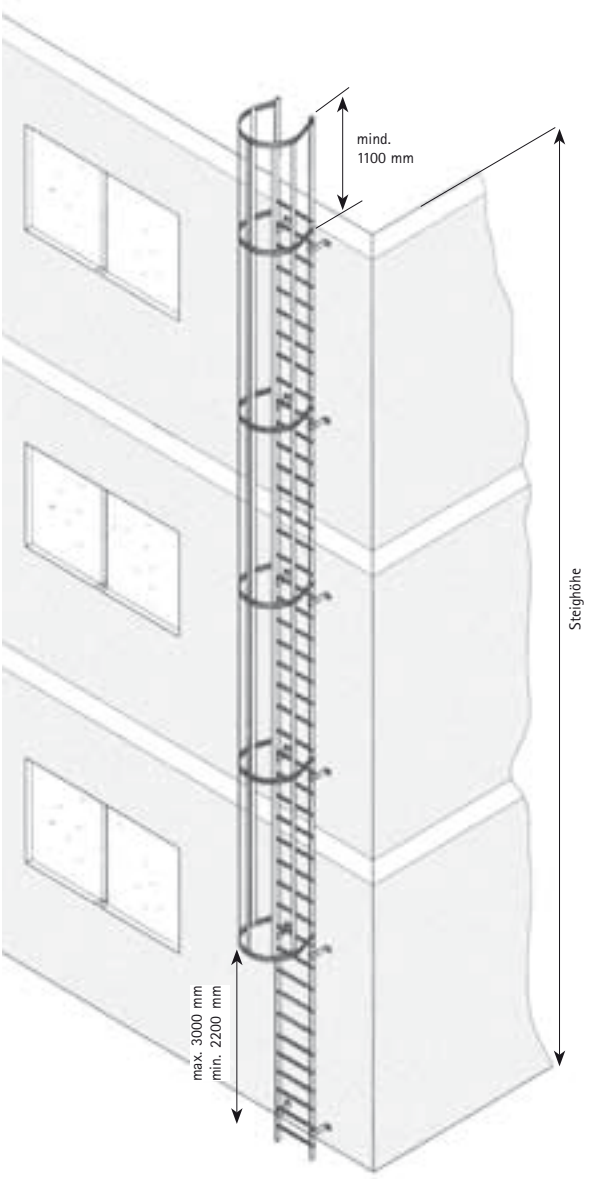

Einzelteile

Ausführung	Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt
	Bestell-Nr.:	**Bestell-Nr.:**	**Bestell-Nr.:**
Leiterteil 1,96-m (ohne Wandhalter)	**46245**	**46413**	**46487**
Leiterteil 2,80-m (ohne Wandhalter)	**46246**	**46414**	**46488**
Leiterteil 3,64-m (ohne Wandhalter)	**46247**	**46415**	**46489**
Ausstiegsholm, einseitig	**46490***	**46490***	**46490**
Rückenschutzbügel 700-mm Ø	**46249**	**46417**	**46491**
Rückenschutzstrebe 1400-mm lang	**46250**	**46418**	**46492**
Wandhalter, starr, Wandabstand 200-mm (nur in Stahl verzinkt)	**46406***	**46406***	**46406**

* Stahl verzinkt

Standardlängen - Stücklisten

Ausführung		Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt	Stückliste						
Steighöhe bis (m)	Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	**Bestell-Nr.:**	**Bestell-Nr.:**	**Bestell-Nr.:**	Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandhalter starr	Rückenschutzbügel	Rückenschutzstrebe
4,80	5,90	**47198**	**47204**	**47210**	1	1	-	2	4	-	
5,60	6,70	**47199**	**47205**	**47211**	-	2	-	2	4	4	15
6,50	7,60	**47200**	**47206**	**47212**	-	1	1	2	4	5	20
7,40	8,50	**47201**	**47207**	**47213**	-	-	2	2	4	5	20
8,50	9,60	**47202**	**47208**	**47214**	-	3	-	2	6	6	25
9,60	10,70	**47203**	**47209**	**47215**	2	2	-	2	8	7	30

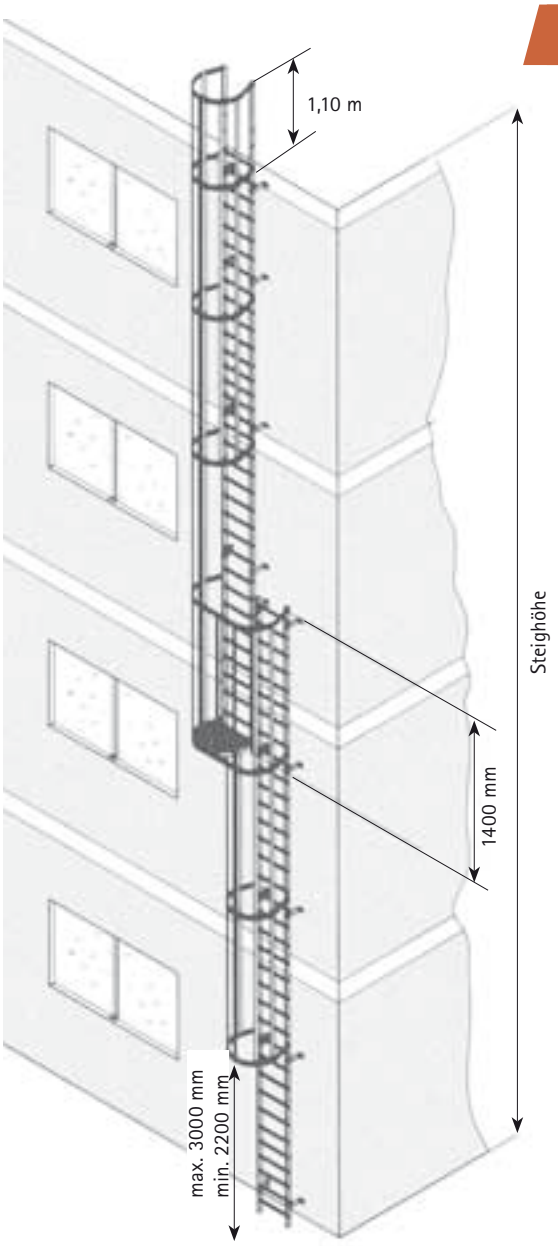

Mehrzügige Steigleiter (Steighöhe größer 10,00 m)

- Bei Steigleiteranlagen mit Rückenschutzkorb darf nach UVV jeder Leiternzug max. 10 m lang sein.
- Anlagen über 10 m Länge müssen mehrzügig, unter Einbeziehung von Umsteigepodesten ausgeführt sein. Ist dies aus baulichen Gegebenheiten nicht möglich, so müssen alle 10 m Zwischenplattformen eingebaut sein. (siehe Seite 71)
- Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36 entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4
- **Leiter:** 520 mm breit, Holme 60 x 25 mm, Sprossenabstand 280 mm
- **Wandhalter:** starr oder verstellbar (siehe Seite 69) Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0 m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden.
- **Sprossen:** Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm) Stahl: Lochsprossen (30 x 30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Längere Leiternsysteme oder Leitern mit Steigschutzeinrichtung anstelle von Rückenschutzkorb bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

- Weiteres Ausstattungszubehör und Steigschutzeinrichtungen finden Sie ab Seite 69.

Einzelteile

Ausführung	Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt
	Bestell-Nr.:	**Bestell-Nr.:**	**Bestell-Nr.:**
Leiterteil 1,96-m (ohne Wandhalter)	**46245**	**46413**	**46487**
Leiterteil 2,80-m (ohne Wandhalter)	**46246**	**46414**	**46488**
Leiterteil 3,64-m (ohne Wandhalter)	**46247**	**46415**	**46489**
Ausstiegsholm, einseitig	**46490***	**46490***	**46490**
Rückenschutzbügel 700-mm Ø	**46249**	**46417**	**46491**
Rückenschutzstrebe 1400-mm lang	**46250**	**46418**	**46492**
Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung	**46252**	**46420**	**46494**
Wandhalter, starr, Wandabstand 200-mm (nur in Stahl verzink)	**46406***	**46406***	**46406**
Zwischenpodest (nur in Stahl verzinkt)	-	-	**46501**

* Stahl verzinkt

Standardlängen - Stücklisten

Ausführung		Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt	Stückliste								
Steighöhe bis (m)	Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	**Bestell-Nr.:**	**Bestell-Nr.:**	**Bestell-Nr.:**	Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandhalter starr	Rückenschutzbügel	Rückenschutzstrebe	Rückenschutzbügel f. vers. Ausf	Zwischenpodest starr
10,70	11,80	**47222**	**47231**	**47240**	-	3	1	2	8	7	35	2	1
11,80	12,90	**47223**	**47232**	**47241**	1	4	-	2	8	8	40	2	1
12,60	13,70	**47224**	**47233**	**47242**	-	5	-	2	10	9	45	2	1
13,80	14,90	**47225**	**47234**	**47243**	2	4	-	2	12	9	45	2	1
14,90	16,00	**47226**	**47235**	**47244**	4	3	-	2	10	10	50	2	1
15,70	16,80	**47227**	**47236**	**47245**	3	4	-	2	10	11	55	2	1
16,80	17,90	**47228**	**47237**	**47246**	-	-	5	2	10	12	60	2	1
18,00	19,10	**47229**	**47238**	**47247**	-	3	3	2	12	12	60	2	1
19,10	20,20	**47230**	**47239**	**47248**	-	6	1	2	14	13	65	2	1

Grundpodest

- Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen
- Geländer (1100 mm hoch) an einer-Längs- und einer-Stirnseite

Maße B x T (mm):	800x860	940x1000
Gewicht (kg):	70,0	86,0
Bestell-Nr.:	**46101**	**46102**

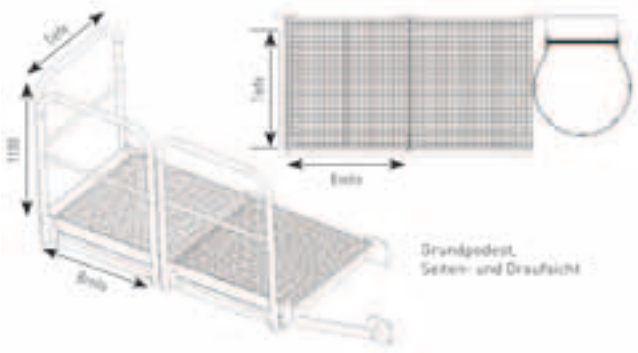

Erweiterungspodest

- Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1-Anbaukonsole
- Geländer an einer Längsseite mit Geländerverbinder
- Erweiterungspodeste beliebig aneinanderschraubbar
- Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen
- Ausführung in Edelstahl und andere Größen auf Anfrage

Maße B x T (mm):	500x860	800x860	500x1000	940x1000
Gewicht (kg):	16	34,5	21	47,5
Bestell-Nr.:	**46105**	**46106**	**46107**	**46108**

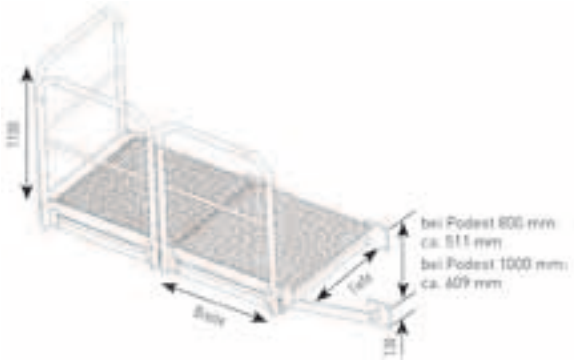

Distanzsegmente

- Für Grund- und Erweiterungspodeste zur Überbrückung von Wärmedämmung
- Passend für Podestplatten der Standardpodeste

Material:	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge (mm):	140	160
Gewicht (kg):	8,0	9,0
Bestell-Nr.:	**46401**	**46403**



Wandhalter

- Abstand der Wandhalter untereinander max. 2,0 m
- Jedes Leiternteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden

Material:	Stahl verzinkt:		
Ausführung für Wandabstand	starr 200mm	verstellbar 200-250mm	verstellbar 250-350mm
Bestell-Nr.:	**46406**	**46402**	**46404**

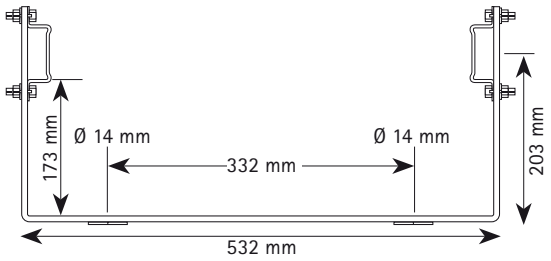

- Verstellbar für Wandabstand von 400 mm bis 600 mm
- Inkl. Queraussteifung und Schrägabstützung

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	22,0
Bestell-Nr.:	**46405**



- Wandhalter für größere Wandabstände auf Anfrage

Fußplatte

- Zur Befestigung der Steigleiter am Boden
- Bei Verwendung von Steigschutz ist die Leiter grundsätzlich am Boden zu verschrauben

Material:	Stahl verzinkt
Plattengröße (mm)	120x120
aufgeschweißter Profildorn 200mm hoch	50x20
Bestell-Nr.:	**46500**

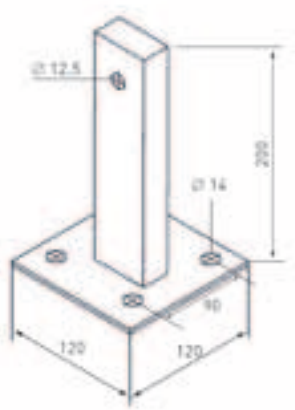

Ausstiegsholm, gerade

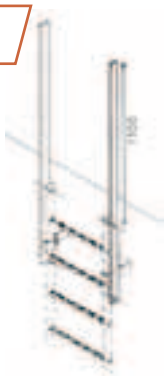

- Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar
- Passend zu Holm 60 mm x 25 mm

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	4,0
Bestell-Nr.:	**46490**

Hinweis:
Beidseitig vorgeschrieben bei maschinellen Anlagen

Ausstiegsgeländer

- Lieferumfang: 1 Stück
- Einseitig, Länge 500 mm, Höhe ca. 1100 mm, mit Bodenwinkel
- Größere Längen auf Anfrage

Material:	Stahl verzinkt:
Bestell-Nr.:	**46495**

Hinweis:
Notwendiges Zubehör:
Ausstiegsholm, gerade
Best.-Nr. 46490

Ausstiegsgeländer, abgewinkelt

- Lieferumfang: 1 Stück
- Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar

Material:	Stahl verzinkt:
Bestell-Nr.:	**46485**

Hinweis:
Vorgeschrieben bei Notleiteranlagen nach DIN 14094-1

Ausstieg mit Übergang

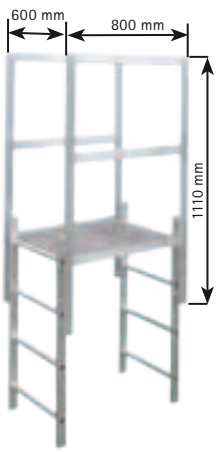

- Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm tief
- Beidseitiges Geländer
- Abstiegsleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits
- Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandanker
- Versand in montagegünstigen Einzelteilen
- Sondergrößen auf Anfrage

Material:	Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt
Bestell-Nr.:	**46237**	**46412**	**46486**

Ausstiegstritt

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Material:	Aluminium
Bestell-Nr.:	**46193**

Hinweis:
Vorgeschrieben bei maschinellen Anlagen

Einstiegshilfe, versenkbar

- Lieferumfang: 1 Stück
- Zur Befestigung seitlich am Leiterholm
- Beidseitig verwendbar

Material:	Edelstahl V4A (1.4571)
Länge (mm)	1600
für Holmgröße (mm)	60x25
Bestell-Nr.:	**47758**

Halterungen für andere Formate auf Anfrage

Sicherungsschranke

- Stahl verzinkt, rot ummantelt, selbstschließend durch Schwerkraftverschluss

Bestell-Nr.:	**46503**

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik

Bestell-Nr.:	**46523**

Doppelsicherungsschranke

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik gem. DIN EN ISO 14 122-4

Ausführung in Edelstahl auf Anfrage

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	5,0
Bestell-Nr.:	**46407**

Hinweis:
Vorgeschrieben bei maschinellen Anlagen

Sicherungstüre für Wartungsleitern

- Stahl, verzinkt
- Durch bauseitiges Schloss abschließbar
- Verdeckte Scharnieranbringung
- Blechbeplankung mit Sicherungsdorne oben

Material:	Stahl verzinkt
Bestell-Nr.:	**46502**

Einstiegsleiter

- Aluminium, natur
- Hochhängbar
- Länge 2,5 m
- mit 4 Steckhaken und Kabelschloss mit 2 Schlüsseln

Material:	Stahl verzinkt
Bestell-Nr.:	**46286**

Zwischenplattform

- Klappbar
- beliebig nachträglich einzubauen
- Plattformgröße ca. 520 x 550 mm
- Durch Einsetzen einer Schraube auch als starres Podest zu verwenden

Material:	Stahl verzinkt
Bestell-Nr.:	**46501**

Notabstiegsleiter

- Aluminium (aus Gewichtsgründen empfohlen)
- Einsetzbar ab Steighöhe 5,6 m, Fallhöhe ca. 2,5 m, Nutzlänge ca. 2,50 m, Leiterlänge 3,20 m
- Automatische Notauslösung, Abstieg von oben
- Bestandteile der Notauslösung liegen der Lieferung lose zur Selbstmontage bei. Bitte Anleitung beachten!
- Im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Schutzvorkehrungen (Hinweisschild o.Ä.) zu treffen

Bestell-Nr.:	**46426**

Drehpodest mit Notauslösung

- Bedienung über Fußpedal.
- Öffnung über verdeckt liegende Federmechanik

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	15,0
Bestell-Nr.:	**46408**

Sicherungstür für Fluchtleitern

- Verdeckte Scharnieranbringung
- Blechbeplankung mit Sicherungsdorne oben
- Notauslösung gemäß DIN 14094-1
- Bedienung über Fußpedal

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	24,0
Bestell-Nr.:	**46409**

Sicherungstür mit feststehenden Seitenteilen

- Als Zugangssicherung von innen mit Handriegel zu öffnen.
- Mit Notentriegelung für Feuerwehren.

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	62,6
Bestell-Nr.:	**46411**

Gemäß GUV 7.4 § 5 Abs. 9 müssen Steigleitern mit mehr als 5 m Absturzhöhe „mit baulichen Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein. Diese Forderung ist erfüllt, wenn ... ein Steigschutz fest angebracht ist, eine Seilsicherung mit festem Anschlagpunkt und Sicherheitsgurt nach den ‚Richtlinien für Sicherheits- und Rettungsgeschirre' (GUV 10.4) verwendet wird".
Die wirtschaftliche und sichere Lösung:

- ILLER LEITER Steigschutz-Systeme
- EG-Baumusterprüfung nach EG-Richtlinie (89/686/EWG) und DIN EN 353-1
- Schienen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl V4A (1.4571)
- Befestigungen, Läufer und Sicherheitsgurte im „Baukastenprinzip" vielfältig kombinierbar
- Montage mittig auf den Sprossen oder seitlich am Leiternholm

Durchgangstüre für Steigleitern

Für Steigleitern mit Steigschutz-Systemen nach DIN EN 353-1

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik, mit vormontierter Steigschutzschiene.
- Zwei durch Schwerkraft selbst verriegelnde Zu- und Ausgangssperren
- Ausführung in Edelstahl auf Anfrage

Bestell-Nr.:	46419

Notwendiges Zubehör:
Ausstiegsholme, gerade
Bestell-Nr.: 46490
Empfehlung: Ausstiegstritt
Bestell-Nr.: 46193
zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Schienensperre

- Edelstahl V4A (1.4571)

Ausführung	starr / unten	lösbar /oben
Bestell-Nr.:	**46625**	**46626**

Sicherheitsgurt

- DIN 7478 A/DIN EN 361, Form A
- 45 mm breit
- hochfestes Polyamidgewebe
- Universell verstellbar
- Fangösen am Bauchgurt und an der Rückenplatte
- Seitlich rechts und links Ösen zum Einhaken eines Werkzeug- bzw. Gerätebeutels
- Einstellbar auf alle Körpergrößen

Bestell-Nr.:	46598

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

- Stahl verzinkt:

Länge (m):	1,40	1,96	2,80
Bestell-Nr.:	**46599**	**46600**	**46601**

- Edelstahl V4A (1.4571)

Länge (m):	1,40	1,96	2,80
Bestell-Nr.:	**46611**	**46612**	**46613**

Schienenbefestigung für Leitersprossen

- Zur Montage von Steigschutzschienen an Leitern
- Min. alle 1,68 m erforderlich
- Beim Anbau Verwendungsanleitung beachten



Bestell-Nr.:	46617

Sicherungsläufer

- Mit Karabiner und Schäkel
- Leichtgängig, runde Bauform
- Geprüfte Sicherheit nch DIN EN 353-1

Material:	Edelstahl/ Aluminium	komplett Edelstahl
Gewicht:	ca 1,3 kg	ca. 1,6 kg
Bestell-Nr.:	**46623**	**46624**

Einklappbares Ruhepodest

Material:	Stahl verzinkt	Edelstahl V4A (1.4571)
Bestell-Nr.:	**47677**	**47692**

Seminar zum Sachkundigen für Leitern und Tritte

Leitern und Tritte sind aus dem betrieblichen Alltag nicht wegzudenken. Es handelt sich grundsätzlich um sichere und vielseitige Arbeitshilfen. Dennoch passieren im gewerblichen Bereich mehr als 40.000 Unfälle pro Jahr mit Leitern. Allerdings ist nur ein geringer Anteil (3%) der Unfälle auf schadhafte Produkte zurückzuführen. Haupt-Unfallursache ist entweder eine nicht ordnungsgemäße Benutzung oder eine beschädigte Leiter.

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften fordern daher, dass jeder Unternehmer eine geeignete Person zu beauftragen hat, die Leitern und Tritte periodisch auf Ihren ordnungsgemäßen Zustand hin überprüft.

Wir bieten Ihnen die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter zum Sachkundigen für Leiter und Tritte an. Nachfolgend die Eckdaten der Schulung:

Dauer:	ca. 6 Stunden zzgl. Pausen
Inhalt:	Theoretische Grundlagen (Sachkundiger, Konstruktionsmerkmale und Leiterntypen, Normen, Vorschriften, Sachgerechter Umgang mit Leitern) Praxisbezogene Ausbildung (Prüfung von Leitern, Reparaturmöglichkeiten, fachgerechte Reparatur)
Zielgruppe:	Mitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Produktion, Wartung oder Montage. Sicherheitsbeauftragte und alle Personen, die mit Leitern und Tritten umgehen oder dafür verantwortlich sind.
Test:	Jeder Teilnehmer erhält nach dem Seminar ein Zertifikat.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch eine In House Schulung in Ihrem Unternehmen an. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf Anfrage.

Anmeldung und weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.Iller-Leiter.de

Weitere Infos unter:

www.Iller-Leiter.de

Artikel Nummer	Seite
6104 - 6120	6
61210 - 61214	6
6208 - 6214	7
6308 - 6314	7
61405-7 - 61408-7	8
61405 - 61408	8
64203 - 64206	9
64250 - 64251	9
6403 - 6404	10
64034	10
6483 - 6484	10
62405 - 62408	10
6506 - 6524	11
6805 - 6820	12
6714 - 6724	12
67415 - 67425	12
67513 - 67521	12
68306 - 68314	13
67314 - 67320	13
48103 - 48112	14
48203 - 48212	14
7103-3 - 7112-3	15
7203-3 - 7212-3	15
7150-3 - 7180-3	15
48506 - 48512	16
7506-3 - 7514-3	16
8508 - 8514	18
85508 - 85514	18
85608 - 85614	18
85708 - 85714	18
85808 - 85814	18
85908 - 85914	18
8571 - 8572	18
85572	18
85672	18
85772	18
85872	18
85972	18
8592 - 8594	19
85575 - 85594	19
85676 - 85694	19
85776 - 85794	19
85876 - 85894	19
85976	19
85080	19
85680	19
8579 - 8589	19
8575 - 8576	19
85110 - 85118	20
8577	20
1104-7 - 1116-7	22
1103 - 1110	23
16104 - 16114	23

Artikel Nummer	Seite
1506 - 1520	24
16506 - 16520	24
1806 - 1816	24
2103 - 2110	25
2203 - 2210	25
2506 - 2512	25
20202 - 20204	26
22203 - 22204	26
1019	26
31020 - 31480	27
6591 - 6599	29
6591 EL - 6596 EL	29
64260 - 64261	29
24424	29
24437 - 24439	29
7592	29
6551 - 6558	29
5599	29
6573 - 6582	30
46377	30
46400	30
6151 -6154	30
7152	30
46133	31
63050 -63090	31
6590	31
6570	31
6099	31
8590	31
1140 - 1157	32
1551 - 1599	32
KFB0040	32
24427	32
45604 - 45612	34
46221 - 46229	34
46254 - 46261	35
46360 - 46362	35
6608 - 6620	37
66208 - 66216	37
30190	38
30280	38
6019 - 6050	39
70202 - 70204	39
66808 - 66814	40
46265 - 46269	40
46342 - 46346	40
4030	41
40040 - 40240	41
3010	41
46167- 46171	42
46329 - 46331	42
46238 - 46244	42
46370 - 46376	43

Artikel Nummer	Seite
46379 - 46398	43
47000 - 47011	44
47860 - 47869	44
46734 - 46737	51
46656 - 46660	52
46666 - 46670	52
46661 - 46665	53
46671 - 46673	53
46655	53
47727	53
46686 - 46690	54
46696 - 46700	54
46691 - 46695	55
46701 - 46703	55
46684 - 46685	55
46750 - 46754	56
46760 - 46764	56
46755 - 46759	57
46765 - 46767	57
46748 - 46749	57
46780 - 46784	58
46790 - 46794	58
46785 - 46789	59
46795 - 46797	59
46778 - 46779	59
46825 - 46826	61
46832 - 46833	61
46803 - 46810	62
46814	62
46817 - 46821	62
46811 - 46813	63
46815 - 46816	63
46822 - 46824	63
46804 - 46805	63
46427 - 46432	64
46435 - 46436	64
46438 - 46439	64
46410	64
46442	64
46447 - 46451	64
46460 - 46465	64
46452 - 46455	65
46457	65
46433 - 46434	65
46335 - 46340	65
46320 - 46322	65
46310 - 46312	65
46437	65
46003	65
46440 - 46441	65
46443 -46444	65
47728	65
46474 - 46480	65

Artikel Nummer	Seite
47198 - 47215	67
46245 - 46250	67
46413 - 46418	67
46487 - 46492	67
47222 - 47248	68
46101 - 46108	69
46401 - 46406	69
46500	69
46485 - 46486	70
46412	70
46437	70
46490	70
46495	70
46193	70
47758	70
46407	70
46503	70
46523	70
46501 - 46502	71
46286	71
46426	71
46408 - 46409	71
46411	71
46598	72
46623 - 46624	72
46419	72
46625 - 46626	72
46599 - 46001	72
46611 - 46617	72
47677 - 47692	72

ILLER-LEITER, ein Qualitätsprogramm,
das keine Wünsche offen läßt.

Made in Germany

ILLER LEITER

Die Entscheidung zur Qualität

www.Iller-Leiter.de

Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG · Hauptstraße 9-11 · D-87740 Buxheim / Iller · Telefon (0 83 31) 92 32-0 · Fax (0 83 31) 92 32-32
Alle Angaben unverbindlich. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. www.iller-leiter.de
2013-08-8-R